



КАТАЛОГ РІШЕНЬ 2024

THE POWER OF SURFACE.



ПЕРЕДМОВА

Пропонуємо вам зазирнути у каталог рішень Caparol, де ми зібрали перелік актуальних товарів, корисні поради та готові рішення для поверхонь.

Світ не стоїть на місці, активний розвиток та діджиталізація створюють для нас нові способи розв'язання старих задач. Тож, зустрічайте новий інтерактивний формат каталогу рішень від Caparol. Він доступний на всіх електронних носіях, має зручну навігацію та своєчасно оновлюватиметься. Адже, у випадку змін, ви отримаєте новий варіант на пошту.

Для того, щоб завжди бути в курсі новин від Caparol підписуйтеся на наші сторінки у соціальних мережах, перейшовши за посиланням.



Дякуємо вам за співпрацю, та приємного ознайомлення з продукцією Caparol.

З сповагою, команда
ДП „КАПАРОЛ УКРАЇНА“

ЗМІСТ

The power of surface / Сила поверхні	5
The power of brand / Сила бренду	6
Умовні позначки	9
The power of surface preparation / Сила підготовки поверхні	10
The power of universal paints / Сила універсальних фарб	27
The power of interior paints / Сила інтер'єрних фарб	32
The power of facade paints / Сила фасадних фарб	46
The power of decor / Сила декору	59
The power of energy efficiency / Сила енергоефективності	70
The power of color / Сила кольору	90
• Трендові кольори	91
• ColorExpress	94
• Spectrum Mobile та ColorReaderPRO	96
The power of technology / Сила технологічності	98
• AirFix + Nespri	99
• NQG	101
The power of sustainability and durability / Сила сталості та довговічності	103
• Сталий розвиток	104
• E.L.F. та E.L.F. plus	105
The power of solutions / Сила рішень	106
• Рішення для інтер'єрів	107
• Рішення для фасадів	114
• Творимо історію разом!	122

HAZVA PRODUKTU	СТР.
615 Rollkleber	88
Amphibolin	29
AmphiSil	51
Amphisilan Fassadenputz	78
AmphiSilan-Plus	49
CapaColl GK	25
Capacryl PU-Satin	30
Capadecor Arte Velvet	65
Capadecor Diamonds	63
Capadecor Marmorino Romantico II, V	66
Capadecor Metallocryl Interior Capadecor Modelliermasse	64
Capadecor StuccoDecor Di Luce	67
Capadecor StuccoDecor Di Perla	62
Capadecor Stucco Eleganza Capadecor StuccoDecor Wachsdispersion Capalack	61
AllGrund	68
CapaLatex 2	22
CapaLatex 4	44
CapaLatex 8	43
Capalith Fassaden Feinspachtel	42
Capamur Finish	87
Caparol Décor Facade	52
Caparol Fakturfarbe	69
Caparol Keramik und Steinkleber Grau	31
Caparol ProfiGrund	26
Caparol Tiefgrund TB	13
CapaSilan	21
CapaSilk 3	36
CapaSilk 7	41
CapaSol RapidGrund	40
Capatect 190 Ключа та шпаклювальна маса	16
Capatect Acryl Fassadenputz	71
Capatect ArmaReno 700	81
Capatect ArmaTherm	84
Capatect Dammkleber 175/175 EPS	74
Capatect Gewebe 640/645/650	72
	75

HAZVA PRODUKTU	СТР.
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176/176 EPS	73
Capatect Leichtgrundputz 170	85
Capatect Mineral Fassadenputz	83
Capatect Mosaikputz	82
Capatect Panzergewebe 652	76
Capatect Putzgrund 605	19
Capatect Putzgrund 610	20
Capatect Sil-Si Fassadenputz	80
Capatect SilikatGrund	12
Capatect Silikon Putz	79
Capatect Sockelflex Carbon	89
Capatect Standard Fassadenfarbe	56
Capatect Standard Silikat Fassadenfarbe	55
Capatect Standard Silikon Fassadenfarbe	54
Capatect UniGrund	11
Capatop	23
Fassaden-Feinspachtel	87
Fibrosil	57
Glättspachtel	24
HaftGrund EG	18
Histolith Antik-Lasur	28
Indeko-plus	35
Minera Universal	58
Muresko	48
OptiSilan TiefGrund	15
PermaSilan	50
PremiumClean	33
PremiumColor	34
Samtex 10	37
Samtex 3	39
Samtex 7	38
SamtGrund	17
Sylitol Bio-Innenfarbe	45
Sylitol Finish 130	53
Sylitol Konzentrat 111	14
ThermoSan Fassadenputz NQG	77
ThermoSan NQG	47

Кажуть, найважливіше криється під поверхнею...

Ця фраза набуває нового сенсу залежно від контексту. Адже поверхня — це те, що формує наше сприйняття світу, в кожній будівлі, яку ми бачимо, в кожній кімнаті, яку відвідуємо. Вони впливають на наше бажання залишитися, або скоріше піти. Поверхні обіймають та захищають нас, ховаючи від сильних вітрів, дощів, морозів та спеки.

Поверхні — це не просто колір та фактура, вони розповідають історію будівлі, втілюють цінності своїх творців. Вони здатні надихнути нас на зміни, підкреслити особливості та викликати захоплення. Це поле для безмежних можливостей, де можна здійснювати найсміливіші задуми та створювати шедеври.

Адже будівля без правильної поверхні, це бездушна коробка.

Звідки нам про це відомо?

Поверхні це те, що змушує нас рухатись вперед вже понад 125 років. Ми розуміємо їх потреби й ми ніколи не зупинимось вивчати їх ще глибше. Ми розвиваємось, відповідаючи на сучасні виклики.

Саме постійний розвиток та прагнення до ідеального об'єднує нас із партнерами по всьому світу. Ми прагнемо бути підтримкою для тих, хто перетворює ідеї у життя. Співпрацюємо з тими, хто створює поверхні своїми руками, з тими хто шукає унікальних рішень. З тими, хто сміливо приймає виклики і йде до кінця.

І поки інші не замислюються над цим, ми у Капарол працюємо для того, щоб зробити поверхні міцними, стійкими, екологічними та безпечними. Разом із вами ми маємо одну місію — переосмислити поверхні. Тож давайте разом.

Капарол

THE POWER OF BRAND

СИЛА БРЕНДУ

ВІЗІЯ

Бути провідним партнером у створенні надзвичайних будівельних поверхонь для творців кращого середовища життя.

МІСІЯ

Надавати індивідуальні рішення для функціональних та надихаючих поверхонь, що втілюють у життя призначення будівель та приміщень.

СУТНІСТЬ БРЕНДУ

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПОВЕРХНІ.

Сильні — розумні — красиві

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ

ДОСВІД, ЩО НАДИХАЄ

Рухатися вперед нас мотивує пристрасть до нових ідей та прогресу. Наші високі стандарти та професійні знання в дизайні, технологіях та техніках нанесення дозволяють нам відкривати перед клієнтами нові надихаючі можливості. Наша мета – допомогти їм реалізовувати ідеї.

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

Ми пропонуємо унікальні системні рішення для поверхонь з метою створення будівель майбутнього. Незалежно від того, наскільки складними є завдання, ми готові запропонувати інноваційні рішення для їх розв'язання. Адже, постійно навчаючись та поглиблюючи наші знання, ми розробляємо ефективні системи рішень для будь-якої ситуації.

МІЦНІ ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ

Наші партнери є центром того, що ми робимо. Підтримуючи відкриту комунікацію, ми прагнемо досягти спільного успіху завдяки нашій співпраці. Адже ми завжди уважно ставимося до ваших ідей та проблем, пропонуючи реалістичну систему рішень. І разом з вами, ми, як сильна команда, рухаємо бізнес кожного з нас вперед, щоб створювати краще майбутнє для наших міст. І це важлива частина нашої культури, як сімейного бізнесу.

ЦІННОСТІ БРЕНДУ

ПРАГНЕННЯ

Ми прагнемо реалізувати кожен індивідуальний задум для життєвого середовища майбутнього — ні більше, ні менше. Ніколи не зупиняючись, ми постійно кидаємо собі виклики, щоб вдосконалювати наші рішення та виходити на новий рівень. Нам важливо виправдовувати високі очікування клієнтів, що довірилися нам. Ми продовжуємо писати свою історію успіху, як провідний бренд на ринку та в серцях наших клієнтів.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Ми встановлюємо високі стандарти й дотримуємось їх. З нашим підприємницьким духом ми підходимо до кожного проєкту з досвідом, силою та впевненістю, незалежно від труднощів. Ми не зупинимось, доки не знайдемо ідеальне рішення для потреб наших клієнтів у досягненні результатів, які перевершують очікування.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Повага, довіра та вдячність – це основа всього, що ми робимо. Ми дбаємо про завтрашній день і про вплив наших дій. Сталий розвиток завжди був у центрі нашої корпоративної філософії. Ми несемо повну відповідальність за рішення, які пропонуємо, гарантуючи нашим клієнтам впевненість. Ми відстоюємо інтереси наших партнерів і співробітників та підтримуємо їх у разі потреби.

СЛОВНИК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ



Підходить для внутрішніх та зовнішніх робіт.



Лише для зовнішніх робіт.



Лише для внутрішніх робіт.



Під замовлення.



CAPAROL E.L.F. для здорового життя – продукт не містить розчинників та не виділяє летких органічних сполук.



Інноваційна технологія нано-гібридного в'язучого (NQG - нанокварцова решітка) для забезпечення максимально довгого захисту фасаду та яскравості кольорів.



CAPAROL E.L.F. plus для здорового життя – продукти з інноваційною рецептурою: відсутність розчинників, пластифікаторів та консервантів.



Система продуктів, що рекомендована для термомодернізації ОСББ



Екологічно безпечний ресурсозберігаючий продукт



Технологія інтегрованого захисту від плісняви та грибків.



Можливе комп'ютерне тонування в системі тонування **Color Express**.



Продукти програми **Histolith** - спеціально розроблені для реставрації та відновлення об'єктів культурної спадщини та пам'яток архітектури.



Технологія безповітряного нанесення **Airfix**.



Рекомендовано для покриття дитячих іграшок відповідно до DIN EN



Технологія безповітряного нанесення без утворення дрібнодисперсного туману ЛФМ - **NESPRI**.



Клас вологого стирання згідно DIN EN 13300.



Містить активні компоненти, що запобігають появі плісняви та водоростей.




Тиксотропний матеріал для зручності нанесення та запобігання утворення патьоків.



Містить мінімум шкідливих речовин, «**Блакитний ангел**» – екологічний знак незалежного Німецького інституту з якості та маркування, більш відомого під скороченою назвою RAL.



Продукт рекомендовано Німецькою асоціацією допомоги хворим із хронічними захворюваннями шкіри та алергією.



**THE POWER OF
SURFACE PREPARATION**
СИЛА ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХНІ



ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ В СИСТЕМАХ УТЕПЛЕННЯ

- Зміцнює поверхні в системах утеплення.
- Глибоко проникає в поверхню.
- Вирівнює поглинаючу здатність основи.

Акриловий водно-дисперсійний ґрунт для зміцнення поверхні в системах утеплення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Витрата	Інструменти для нанесення	Упаковка
стирол-акрилова дисперсія	приблизно 150 мл/м ² *	щітка	10 л

* в залежності від поглинаючої здатності основи

Більше інформації





ПІДГОТОВКА МІНЕРАЛЬНИХ ОСНОВ ДЛЯ СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ

- Підвищує адгезію з фінішним шаром.
- Глибоко проникає в поверхню.
- Забезпечує рівномірне фінішне покриття.

Силікатний водно-дисперсійний ґрунт для підготовки поверхонь, а також для розбавлення фарб та штукатурок на силікатній основі.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Витрата	Інструменти для нанесення	Упаковка
силікат калію, стирол-акрилова дисперсія	приблизно 150 мл/м ² *	щітка	10 л

* в залежності від поглинаючої здатності основи

Більше інформації





ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ ПІД ФАРБУВАННЯ

- ✓ Подовжує час для нанесення фінішних покриттів.
- ✓ Знижує витрату фарби.
- ✓ Вирівнює поглинальну здатність основи.

Акриловий водно-дисперсійний ґрунт для підготовки поверхні під фарбування.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Витрата	Інструменти для нанесення	Упаковка
стирол-акрилова дисперсія	приблизно 150 мл/м ² *	щітка	5 л, 10 л

* в залежності від поглинаючої здатності основи

Більше інформації





КОНЦЕНТРАЦІЯ МІЦНОСТІ ДЛЯ МІНЕРАЛЬНИХ ОСНОВ

- Зміцнює мінеральні поверхні.
- Глибоко проникає в основу.
- Розбавлення силікатних матеріалів.

Силікатний водорозчинний ґрунт глибокого проникнення для зміцнення мінеральних основ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Витрата	Інструменти для нанесення	Упаковка
рідке калієве скло	приблизно 150-250 мл/м ² *	щітка	10 л

* в залежності від поглинаючої здатності основи

Більше інформації





ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВЕЛИКИХ ПОВЕРХОНЬ

- ✓ Глибоко проникає в основу завдяки дії Polysiloxan-Hydrosol.
- ✓ Зміцнює пористі та піщані ОСНОВИ.
- ✓ Вирівнює поглинаючу здатність ОСНОВИ.

Глибоко проникаючий гідрофобний ґрунт на основі силіконової смоли для внутрішніх і зовнішніх робіт.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Витрата	Інструменти для нанесення	Упаковка
комбінація полісилоксану та спеціальної полімерної дисперсії, Polysiloxan-Hydrosol	приблизно 150-250 мл/м ² *	щітка, валик, безповітряне розпилення	10 л

* в залежності від поглинаючої здатності основи

Більше інформації





МАКСИМАЛЬНА ЗРУЧНІСТЬ В НАНЕСЕННІ

- ✓ Має додатковий захист від виникнення крапель та потьоків.
- ✓ Забезпечує швидке та зручне нанесення на великих площах.
- ✓ Не містить розчинників та консервантів.

Спеціальний ґрунт, оптимізований для нанесення валиком та методом безповітряного нанесення.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Витрата	Інструменти для нанесення	Упаковка
модифікована синтетична дисперсія	приблизно 150-200 мл/м ² *	щітка, валик, безповітряне розпилення	10 л

* в залежності від поглинаючої здатності основи

Більше інформації





ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ГРУНТУВАННЯ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ФАКТУРИ ОСНОВ

- Тонкошарова, зберігає фактуру основи.
- Стандарт екологічності E.L.F. - без розчинників та пластифікаторів.
- Високопокровна, знижує контрастність поверхонь.

Грунтувальна адгезійна фарба світлосірого кольору для тонкошарового ґрунтування фактурних основ та виявлення дефектів поверхонь.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Витрата	Стандарт екологічності	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія штучних смол	130 мл/м ² або 7,5 м ² /л*	E.L.F.	щітка, валик, безповітряне розпилення	ColorExpress	10 л

* в залежності від поглинаючої здатності основи

Більше інформації





ІДЕАЛЬНЕ ПОКРИТТЯ ВІД ОСНОВИ

- Безпечний для алергіків.
- Підвищує адгезію з силікатними, дисперсійними і силіконовими фарбами.
- Системне забезпечення надміцного фінішного покриття.

Ремінералізований білопігментований ґрунт для покращення адгезії з фінішними дисперсійними, силікатними та силіконовими фарбами.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Витрата	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
модифікована ремінералізована синтетична дисперсія	приблизно 150-200 мл/м ² *	щітка, валик, безповітряне розпилення	ColorExpress	5 л 12,5 л

* в залежності від поглинаючої здатності основи

Більше інформації





ПЕРЕВІРЕНИЙ КОМПОНЕНТ В СИСТЕМАХ УТЕПЛЕННЯ

- ✓ Оптимальний рівень атмосферостійкості.
- ✓ Має високу покривну здатність.
- ✓ Забезпечує адгезію з фінішним покриттям.

Пігментована ґрунт-фарба для створення проміжних адгезійних покриттів в системах теплоізоляції Capatect Standard A та B.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Витрата	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія синтетичної смоли	приблизно 250-300 мл/м ² *	щітка, валик	Capatect Putzgrund 605 - білий, тонується в системі ColorExpress. Capatect Putzgrund 605 Grau - сірий, не тонується	25 кг

* в залежності від поглинаючої здатності основи

Більше інформації





НАДІЙНО ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОЗДОБЛЕННЯ

- Підвищує міцність зчеплення фінішних покриттів з основою.
- Знижує ступінь поглинання поверхні.
- Подовжує відкритий час роботи з фінішним покриттям.

Водорозчинна ґрунтувальна фарба для забезпечення адгезії мозаїчних, дисперсійних, силіконових, силікатних камінцевих штукатурок та структурних декоративних покриттів.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Витрата	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія синтетичної смоли	приблизно 250-300 мл/м ² *	щітка, валик	ColorExpress	8кг 25 кг

* в залежності від поглинаючої здатності основи

Більше інформації





НАЙВИЩИЙ РІВЕНЬ ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНІ

- Максимально глибоко проникає в основу.
- Ідеально зміцнює основу.
- Рекомендований для обробки критичних пошкоджених основ.

Безбарвний спеціальний ґрунт на основі розчинника, призначений переважно для зміцнення старої та пошкодженої штукатурки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Витрата	Інструменти для нанесення	Упаковка
дисперсія штучної смоли, розчинник	приблизно 150-300 мл/м ² *	щітка	10 л

* в залежності від поглинаючої здатності основи

Більше інформації





ВСЕ ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МЕТАЛЕВОЇ ПОВЕРХНІ

- ✓ Високий рівень адгезії.
- ✓ Швидке висихання.
- ✓ Повний антикорозійний захист чавуна та сталі (згідно DIN 18363)

Універсальна алкідна ґрунтовка для створення високоадгезивних, швидковисихаючих базових покриттів із повним захистом від корозії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Витрата	Інструменти для нанесення	Сфера застосування	Колір	Упаковка
спеціальна композиція синтетичних смол	приблизно 80-100 мл/м ²	щітка, валик, безповітряне розпилення	всередині та зовні	білий, чорний RAL 9005	2,5 л 0,75 л

Більше інформації





НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ПЛІСНЯВИ ТА ГРИБКІВ

- Дезинфікує поверхні, уражені водоростями, грибком та пліснявою.
- Запобігає повторній появі грибка на поверхні.
- Зменшує поглинячу здатність основи.


Мікробіоцидний розчин для попередньої обробки поверхонь, забруднених водоростями та грибками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Витрата	Інструменти для нанесення	Упаковка
водний розчин алкілдиметилбензил-амонія хлорид	приблизно 50-150 мл/м ² *	щітка	1 л

* в залежності від поглинаючої здатності основи

Більше інформації





ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІДЕАЛЬНО РІВНИХ ПОВЕРХОНЬ

- Дуже еластична та легка в роботі.
- Створює тверде покриття, що не осідає після висихання.
- Шліфується в сухому стані.


Готова до застосування акрилова інтер'єрна шпаклівка для вирівнювання значних нерівностей великих поверхонь перед фінішним оздобленням.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Тип приміщень	Максимальна товщина шару	Можливий рівень якості поверхонь	Ступінь глянцю	Витрата	Інструменти для нанесення	Клас горючості	Упаковка
дисперсія синтетичних полімерів	сухі приміщення	3 мм за один прохід	Q2-Q4	глибокоматовий	приблизно 1800 г/м ² /мм	шпатель, безповітряне розпилення	A2-s1, d0	8 кг 25 кг

Більше інформації





ДЛЯ ДОВГОВІЧНИХ ПОКРИТІВ ЗІ ШПАЛЕР

- Надвисока адгезія та економна витрата.
- Дуже довгий відкритий час роботи для максимального комфорту майстра.
- Стандарт екологічності E.L.F. - без розчинників та пластифікаторів.

Готовий до застосування клей без вмісту розчинників для шпалер та покриттів з нетканних матеріалів.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Час висихання	Витрата	Інструменти для нанесення	Упаковка
дисперсія штучних смол	6-12 годин	приблизно 150-300 мл/м ² *	щітка або валик	16 кг

* в залежності від типу шпалер

Більше інформації





ОСОБЛИВА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ В ОБЛИЦЮВАННІ ПЛИТКОЮ

- ✓ Високий рівень еластичності.
- ✓ Для облицювання каминів та печей, підлог з підігрівом та басейнів.
- ✓ Для монтажу великоформатної плитки.

Суха мінеральна суміш призначена для внутрішнього та зовнішнього облицювання усіх типів мінеральних поверхонь облицювальними плитками штучного або природного походження, окрім мармурових плит.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Витрата	Інструменти для нанесення	Упаковка
комбінація мінеральних в'язучих	від 1,8 до 7,4 кг/м ² в залежності від формату плитки	зубчастий шпатель	25 кг

Більше інформації





THE POWER OF UNIVERSAL PAINTS

СИЛА УНІВЕРСАЛЬНИХ ФАРБ



ЗАХИСТ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНИХ ПОКРИТТІВ

- Підкреслює структуру поверхні.
- Дозволяє створити захисний декоративний шар.
- Підходить для реставрації історичних будівель.

Мінеральна лазур для створення кольорових декоративних фінішних покриттів всередині та зовні.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцю	Паро-проникність**	Водо-поглинання**	Витрата	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
рідке калієве скло	глибоко-матовий	++ V1 (висока)	+ W2 (середнє)	приблизно 80-100 мл/м ² на один шар на гладкій поверхні	щітка, валик, губка	Color-Express	5 л

** відповідно до DIN EN 1062-1 ++ дуже добрий + добрий o слабкий – не підходить

Більше інформації





СПЕЦІАЛІСТ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОВЕРХОНЬ

- Підходить практично для будь-яких основ всередині та зовні.
- Для надзвичайно стійких та чистих поверхонь.
- Створює світліші кімнати завдяки високому рівню відбиття світла.

Стійка до миття універсальна дисперсійна фарба з міцною адгезією практично на будь-якій основі всередині та зовні приміщень.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцю	Паропроникність**	Водопоглинання**	Стійкість кольору*	Витрата	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
чистий акрилат	шовковисто-матовий	+ V2 (середня)	++ W3 (низьке)	A1-A3	приблизно 120 мл/м ² на один шар на гладкій поверхні	щітка, валик, безповітряне розпилення	Color-Express	База 1: 2,5 л, 12,5 л База 3: 2,35 л, 11,75 л

* відповідно до BFS-Merkblatt 26. ** відповідно до DIN EN 1062-1 ++ дуже добрий + добрий ○ слабкий – не підходить

Більше інформації





НЕПЕРЕВЕРШЕНА МІЦНІСТЬ ПОКРИТТЯ

- ✓ Висока стійкість до подряпин і ударів.
- ✓ Стійкий до побутових миючих засобів та засобів дезінфекції.
- ✓ Підходить для покриття дитячих іграшок згідно з DIN EN 71-3.

Стійка до подряпин і ударів поліуретанова акрилова емаль для нанесення високоякісних проміжних і фінішних покриттів на точні за розміром дерев'яні, металеві та з твердого ПВХ елементи.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцю	Витрата	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
поліуретаново-акрилова дисперсія	шовковисто-матова	приблизно 100-120 мл/м ² на один шар	щітка, валик, безповітряне розпилення	Color-Express	2,4 л 0,7 л

Більше інформації





СТРУКТУРА, ЩО ПРИХОВУЄ НЕДОЛІКИ

- Структура, що здатна приховати недоліки.
- Висока стійкість поверхні до навантажень.
- Чудова покривна здатність.

Структурна водно-дисперсійна акрилова фарба для створення рельєфних покриттів всередині та зовні.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцею	Паропроницність**	Водопоглинання**	Стійкість кольору*	Витрата	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія синтетичної смоли	матовий	++ V1 (висока)	+ W2 (середнє)	C1	приблизно 350-500 мл/м ² на один шар на гладкій поверхні	валик, шпатель	Color-Express	База 1: 16 кг

* відповідно до BFS-Merkblatt 26. ** відповідно до DIN EN 1062-1 ++ дуже добрий + добрий ○ слабкий – не підходить

Більше інформації





THE POWER OF INTERIOR PAINTS

СИЛА ІНТЕР'ЄРНИХ ФАРБ



ДЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЧИСТОТИ ГЛИБОКО-МАТОВИХ ПОВЕРХОНЬ

- Неперевершена здатність до очищення для довговічних матових поверхонь.
- Не сприйнятлива до забруднень.
- Стійкість до водних дезінфекуючих і побутових мийних засобів.

Матова тонкошарова фарба для нанесення високостійких до очищення покриттів, що піддаються високим навантаженням.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцю	Клас вологого стирання*	Клас покривної здатності*	Витрата	Стандарт екологічності	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія синтетичного матеріалу	глибоко-матовий	1	2	140 мл/м ² або 7 м ² /л	E.L.F.	щітка, валик, безповітряне розпилення	Color-Express	База 1: 5л 12,5 л

* згідно з DIN EN 13300

Більше інформації





ГЛИБОКІ КОЛЬОРИ ДЛЯ ВИТРИВАЛИХ ПОВЕРХОНЬ

- Виняткова стійкість до механічних навантажень без „втрати“ кольору.
- Стійкість до водних дезінфікуючих засобів.
- Неймовірна насиченість кольорів.

Матова тонкошарова фарба з найвищою якістю фарбування для особливої насиченості кольору та стійкістю до стирання.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцю	Клас вологого стирання*	Клас покривної здатності*	Витрата	Стандарт екологічності	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія синтетичного матеріалу	глибокоматовий	1	2	125 мл/м ² або 8 м ² /л	E.L.F.	щітка, валик	Color-Express	База 3: 2,35 л 11,75 л

* згідно з DIN EN 13300

Більше інформації






КЛАСИЧНА ТОВСТОШАРОВА НІМЕЦЬКА ФАРБА

- Надзвичайна покривна здатність та швидке висихання для економії часу.
- Запатентована технологія для найвищої якості нанесення.
- Сертифікована для алергіків.

Матова високонаповнена ресурсозберігаюча інтер'єрна фарба екстра класу без консервантів.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцю	Клас вологого стирання*	Клас покривної здатності*	Витрата	Стандарт екологічності	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія штучного матеріалу	глибоко-матовий	1	1	125 мл/м ² або 8 м ² /л	E.L.F. plus	щітка, валик, безповітряне розпилення	Color-Express	База 1: 2,5 л, 10 л База 3: 2,35 л, 9,4 л

* згідно з DIN EN 13300

Більше інформації





БЕЗШОВНІ МАТОВІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ВЕЛИКИХ ПЛОЩ

- ✓ Бездоганна поверхня без стиків та відблисків завдяки дрібним різнофракційним наповнювачам.
- ✓ Подовжений відкритий час роботи для бездоганного розподілення по поверхні
- ✓ Високі ремонтні властивості.

Універсальна матова фарба на основі силіконових смол з тривалим відкритим часом роботи та високою покривною здатністю.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь гляncю	Клас вологого стирання*	Клас покривної здатності*	Витрата	Стандарт екологічності	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
комбінація силіконової емульсії зі спеціальною дисперсією штучного матеріалу	глибоко-матовий	1	1	140 мл/м ² або 7 м ² /л	E.L.F.	щітка, валик, безповітряне розпилення	Color-Express	База 1: 5 л, 12,5 л

* згідно з DIN EN 13300

Більше інформації






ПРИРОДНИЙ ВИБІР ДЛЯ ЗДОРОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

- Природний газо- та вологообмін основи із захистом від цвілі.
- Підходить для реставрації та захисту пам'яток архітектури.
- Сертифікована для алергіків.

Безпечна для алергіків високоякісна ресурсозберігаюча силікатна фарба для підтримання здорового мікроклімату всередині приміщень.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь гляncю	Клас вологого стирання*	Клас покривної здатності*	Витрата	Стандарт екологічності	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
рідке калієве скло	глибокоматовий	2	2	140 мл/м ² або 7 м ² /л	E.L.F. plus	щітка, валик, безповітряне розпилення	Color-Express	База 1: 12,5 л

* згідно з DIN EN 13300

Більше інформації





ВИТРИВАЛІ ЕКОЛОГІЧНІ ЛАТЕКСНІ ПОКРИТТЯ

- ✓ Легке та комфортне нанесення на гладких або фактурних основах навіть за великих обсягів робіт.
- ✓ Комфортний відкритий час роботи для якісного розподілення по поверхні.
- ✓ Без розчинників та пластифікаторів.

Шовковисто - матова високоякісна латексна фарба 1 класу стійкості до вологого стирання.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'яжуче	Ступінь глянцю	Клас вологого стирання*	Клас покривної здатності*	Витрата	Стандарт екологічності	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія штучних смол	шовковисто-матовий	1	2	100 мл/м ² або 10 м ² /л	E.L.F.	щітка, валик, безповітряне розпилення	Color-Express	База 1: 2,5 л, 10 л

* згідно з DIN EN 13300

Більше інформації





СТІЙКІ ДО ЗАБРУДНЕНЬ ДОВГОВІЧНІ ЛАТЕКСНІ ПОКРИТТЯ

- Покриття не залишає на собі слідів дотиків, пилу та бруду.
- Висока здатність до очищення з 1 класом стійкості до вологого стирання.
- Швидке та легке нанесення.

Латексна фарба з ефектом відштовхування пилу для довговічних та чистих покриттів стін та стель.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцю	Клас вологого стирання*	Клас покривної здатності*	Витрата	Стандарт екологічності	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія штучних смол	шовко-вистоматовий	1	2	80 мл/м ² або 12 м ² /л	E.L.F.	щітка, валик, безповітряне розпилення	Color-Express	База 1: 2,5 л, 10 л; База 3: 2,35 л, 9,4 л

* згідно з DIN EN 13300

Більше інформації





ВРАЖАЮЧЕ БІЛІ ДОВГОВІЧНІ ЛАТЕКСНІ ПОКРИТТЯ

- ✓ Висока покривна здатність.
- ✓ Швидке та легке нанесення.
- ✓ Вражаючий білий колір без відблисків.

Екологічна латексна глибоко-матова фарба з подовженим відкритим часом роботи для приміщень з підвищеними гігієнічними вимогами.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцеу	Клас вологого стирання*	Клас покривної здатності*	Витрата	Стандарт екологічності	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія штучних смол	глибоко-матовий	2	2	90 мл/м ² або 11 м ² /л	E.L.F.	щітка, валик, безповітряне розпилення	Color-Express	База 1: 2,5 л, 10 л; База 3: 2,35 л, 9,4 л

* згідно з DIN EN 13300

Більше інформації





УНІВЕРСАЛЬНІ ТОНКОШАРОВІ ПОКРИТТЯ

- ✓ Створює витривалі гладкі покриття на фактурних та рівних основах.
- ✓ Високий ступінь білизни та висока покривна здатність для контрастних основ.
- ✓ Без розчинників та пластифікаторів. З мінімумом емісій.

Стійка до миття латексна фарба для гладких поверхонь всередині приміщень. Фарба без шкідливих емісій та розчинників, ні при обробці, ні при висиханні не виділяє шкідливих для здоров'я речовин.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцю	Клас вологого стирання*	Клас покривної здатності*	Витрата	Стандарт екологічності	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія штучних смол	ШОВКОВИСТО МАТОВИЙ	2	2	125 мл/м ² або 8 м ² /л	E.L.F.	щітка, валик, безповітряне розпилення	Color-Express	База 1: 1 л, 2,5 л, 10 л; База 3: 2,35 л, 9,4 л

* згідно з DIN EN 13300

Більше інформації





ТОНКОШАРОВА ЛАТЕКСНА ФАРБА ДЛЯ ГЛАДКИХ ПОВЕРХОНЬ

- Зберігає фактуру основи та легко наноситься.
- Комфортний відкритий час роботи та легке розподілення по поверхні.
- Без розчинників та пластифікаторів. З мінімумом емісій.

Чудово підходить для створення гладких та структурних покриттів. Добре підкреслює структуру тиснених шпалер, скло-шпалер глибоким матовим ефектом.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцю	Клас вологого стирання*	Клас покривної здатності*	Витрата	Стандарт екологічності	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія штучних смол	глибоко матовий	2	3	120 мл/м ² або 8 м ² /л	E.L.F.	щітка, валик, безповітряне розпилення	Color-Express	База 1: 1 л, 2,5 л, 10 л; База 3: 2,35 л, 9,4 л

* згідно з DIN EN 13300

Більше інформації





УЛЬТРАТОНКІ ВИТРИВАЛІ ПОКРИТТЯ

- Чудово підкреслює найдрібніші фактури особливо в насичених кольорах.
- Висока покривна здатність для контрастних основ.
- Створює надтонке гладке покриття що витримує регулярне миття.

Витривала ультратонка шовковисто-матова фарба для будь-яких фактурних основ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'яжуче	Ступінь глянцю	Клас вологого стирання*	Клас покривної здатності*	Витрата	Стандарт екологічності	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія штучних смол	шовковисто-матовий	1	2	110 мл/м ² або 9 м ² /л	директива ЄС 2004/42	щітка, валик, безповітряне розпилення	Color-Express	База 1: 2,5 л, 10 л; База 3: 2,35 л, 9,4 л

* згідно з DIN EN 13300

Більше інформації





УЛЬТРАТОНКІ ВИТРИВАЛІ ПОКРИТТЯ

- Створює витривале надтонке покриття на фактурних або гладких основах.
- Дуже легке нанесення для будь-яких обсягів робіт.
- Високий ступінь білизни та висока покривна здатність для контрастних основ.

Витривала ультратонка матова фарба для будь-яких фактурних основ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'яжуче	Ступінь глянцеу	Клас вологого стирання*	Клас покривної здатності*	Витрата	Стандарт екологічності	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія штучних смол	матовий	1	2	110 мл/м ² або 90 м ² /л	директива ЄС 2004/42	щітка, валик, безповітряне розпилення	Color-Express	База 1: 2,5 л, 10 л; База 3: 2,35 л, 9,4 л

* згідно з DIN EN 13300

Більше інформації





УЛЬТРАТОНКІ УНІВЕРСАЛЬНІ ПОКРИТТЯ

- Створює витривале покриття, що витримує періодичне миття.
- Без видимих стиків завдяки подовженому відкритому часу роботи.
- З максимально легким нанесенням.

Ультратонка глибоко-матова фарба для стін та стель.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцею	Клас вологого стирання*	Клас покривної здатності*	Витрата	Стандарт екологічності	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія штучних смол	глибоко-матовий	2	2	110 мл/м ² або 9 м ² /л	директива ЄС 2004/42	щітка, валик, безповітряне розпилення	Color-Express	База 1: 2,5 л, 10 л

* згідно з DIN EN 13300

Більше інформації





THE POWER OF FACADE PAINTS

СИЛА ФАСАДНИХ ФАРБ



ВРАЖАЮЧА ЧИСТОТА ФАСАДІВ

- Тривалий захист від плісняви та грибків.
- Максимальна стійкість кольору.
- Високий ступінь відштовхування бруду.

Преміальна фасадна фарба з технологією NQG, з максимально довгим захистом від бруду та гарантією ідеально чистих та яскравих фасадів.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцю	Паропроникність**	Водопоглинання**	Витрата	Стійкість кольору*	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
комбінація емульсії силіконової смоли та гібридного в'язучого	глибокоматовий	++ V1 (висока)	++ W3 (низьке)	приблизно 150-200 мл/м ² на один шар на гладкій поверхні	A1	валик, щітка, система безповітряного розпилення NESPRI	Color-Express	База 1: 12,5 л; База 3: 11,75 л

* відповідно до BFS-Merkblatt 26. ** відповідно до DIN EN 1062-1 ++ дуже добрий + добрий ○ слабкий - не підходить

Більше інформації





НЕЗАМІННА ФАРБА ДЛЯ БАЖАНОГО КОЛЬОРУ

- Тонується в більш ніж 1 мільйон відтінків.
- Високий рівень адгезії на більшості фасадних поверхонь.
- Захист від плісняви та грибків.

Фасадна фарба на основі гібридного в'язучого з найвищою різноманітністю відтінків для необмежених можливостей дизайну.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцю	Паропроницність**	Водопоглинання**	Витрата	Стійкість кольору*	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
силанізований чистий акрилат на основі в'язучого SilaCryl®	матовий	++ V1 (висока)	++ W3 (низьке)	приблизно 200 мл/м ² на один шар на гладкій поверхні	B1-B3	валик, щітка, система безповітряного розпилення NESPRI	Color-Express	База 1: 2,5 л, 10 л; База 3: 2,35 л, 9,4 л

* відповідно до BFS-Merkblatt 26. ** відповідно до DIN EN 1062-1 ++ дуже добрий + добрий ○ слабкий – не підходить

Більше інформації





ІСТОРИЧНІ ПОВЕРХНІ, ЩО ДИХАЮТЬ

- Дозволяє поверхні дихати.
- Надійно відштовхує вологу.
- Захищає від агресивного впливу забрудненого повітря.

Класична силіконова фасадна фарба, яка завдяки спеціальній комбінації в'язучої силіконової смоли, ідеально підходить для створення гідрофобних, паропроникних фасадних покриттів на штукатурках і мінеральних основах.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцю	Паропро- никність**	Водопог- линання**	Витрата	Стійкість кольору*	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
полімерна силіконо- модифікована дисперсія, підсилена силікатом	матовий	++ V1 (висока)	++ W3 (низьке)	приблизно 150-200 мл/м ² на один шар на гладкій поверхні	B1	валик, щітка, безповіт- ряне розпилення	Color- Express	База 1: 10 л; База 3: 9,4 л

* відповідно до BFS-Merkblatt 26. ** відповідно до DIN EN 1062-1 ++ дуже добрий + добрий ○ слабкий – не підходить

Більше інформації





ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ФАСАДУ ВІД ТРІЩИН ТА БРУДУ

- ✓ Підходить для реставрації тріщин на поверхні.
- ✓ Забезпечує швидке висихання поверхні після опадів.
- ✓ Зберігає еластичність при температурі нижче нуля.

Еластична силіконова фасадна фарба для потрісканих штукатурних поверхонь.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцю	Паро-проникність**	Водо-поглинання**	Витрата	Стійкість кольору*	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
емульсія силіконової смоли та гібридного в'язучого SilaCryl	матовий	+ V2 (середня)	++ W3 (низьке)	приблизно 200 мл/м ² на один шар на гладкій поверхні	A1	валик, щітка, безповітряне розпилення	Color-Express	База 1: 10 л

* відповідно до BFS-Merkblatt 26. ** відповідно до DIN EN 1062-1 ++ дуже добрий + добрий ○ слабкий – не підходить

Більше інформації





НІМЕЦЬКА КЛАСИКА ДЛЯ УТЕПЛЕНИХ ФАСАДІВ

- Чудова паропроникність для утеплених фасадів.
- Висока міцність покриття завдяки силікатним добавкам.
- Тривалий захист від плісняви та грибків.

Фасадна фарба, що поєднує в собі найкращі властивості дисперсійних та силікатних фарб.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцю	Паропро- никність**	Водопог- ливання**	Витрата	Стійкість кольору*	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
полімерна силіконо- модифікована дисперсія, підсилена силікатом	матовий	++ V1 (висока)	++ W3 (низьке)	приблизно 150-200 мл/м ² на один шар на гладкій поверхні	C1	валик, щітка, безповітряне розпилення	Color- Express	База 1: 2,5 л, 12,5 л База 3: 2,35 л, 11,75 л

* відповідно до BFS-Merkblatt 26. ** відповідно до DIN EN 1062-1 ++ дуже добрий + добрий ○ слабкий – не підходить

Більше інформації





ЗАХИСТ ФАСАДУ ВІД ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ

- Стійка до атмосферних впливів та забруднень.
- Тривалий захист від грибка та плісняви.
- Висока покривна здатність.

Водовідштовхувальна, стійка до забруднень фасадна фарба з тривалим захистом від водоростей і грибків.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцею	Паропроникність**	Водопоглинання**	Витрата	Стійкість кольору*	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія штучної смоли, підсилена силіконом	матовий	+ V2 (середня)	++ W3 (низьке)	приблизно 160-200 мл/м ² на один шар на гладкій поверхні	B1-B3	валик, щітка, безповітряне розпилення	Color-Express	База 1: 2,5 л, 10 л

* відповідно до BFS-Merkblatt 26. ** відповідно до DIN EN 1062-1 ++ дуже добрий + добрий ○ слабкий – не підходить

Більше інформації





МАЙСТЕР 3 РЕСТАВРАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ

- Стійка до несприятливих погодних умов.
- Водовідштовхувальна.
- Має високу покривну здатність.

Фасадна силікатна фарба для створення стійких до погодних умов поверхонь, особливо при реставрації пам'яток архітектури і реконструкції старих будівель.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцею	Паропроникність**	Водопоглинання**	Витрата	Стійкість кольору*	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
рідке калієве скло	матовий	++ V1 (висока)	++ W3 (низьке)	приблизно 150-200 мл/м ² на один шар на гладкій поверхні	B1	валик, щітка, безповітряне розпилення	Color-Express	База 1: 10 л

* відповідно до BFS-Merkblatt 26. ** відповідно до DIN EN 1062-1 ++ дуже добрий + добрий ○ слабкий – не підходить

Більше інформації





ЧИСТОТА ФАСАДІВ ДЛЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

- Має додатковий захист від грибків та плісняви.
- Водовідштовхувальна.
- Стійка до впливу бруду та атмосферних впливів.

Силіконова фасадна фарба для зовнішніх поверхонь з високою стійкістю до забруднень.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцю	Паропро- никність**	Водопог- линання**	Витрата	Стійкість кольору*	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія силіконових смола	матовий	++ V1 (висока)	++ W3 (низьке)	приблизно 200 мл/м ² на один шар на гладкій поверхні	B1-B3	валик, щітка, безповітряне розпилення	Color- Express	База 1: 10 л База 3: 9,4 л

* відповідно до BFS-Merkblatt 26. ** відповідно до DIN EN 1062-1 ++ дуже добрий + добрий ○ слабкий - не підходить

Більше інформації





ВИСОКА МІЦНІСТЬ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

- Забезпечує високу стійкість до висолів.
- Дозволяє поверхні дихати.
- Створює міцний захисний фінішний шар.

Силікатна фасадна фарба для оздоблення зовнішніх мінеральних поверхонь.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцею	Паропро-никність**	Водопог-линання**	Витрата	Стійкість кольору*	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія на основі рідкого калієвого скла	матовий	++ V1 (висока)	○ W1 (високе)	приблизно 200 мл/м ² на один шар на гладкій поверхні	B1-B3	валик, щітка, безповітряне розпилення	Color-Express	База 1: 10 л База 3: 9,4 л

* відповідно до BFS-Merkblatt 26. ** відповідно до DIN EN 1062-1 ++ дуже добрий + добрий ○ слабкий - не підходить

Більше інформації





ЛЕГКІСТЬ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

- Легко та зручно наноситься.
- Не містить розчинників.
- Висока покривна здатність.

Підсилена силоксаном дисперсійна фасадна фарба для оздоблення зовнішніх поверхонь.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцю	Паропроникність**	Водопоглинання**	Витрата	Стійкість кольору*	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія штучної смоли	матовий	+ V2 (середня)	+ W2 (середнє)	приблизно 150 мл/м ² на один шар на гладкій поверхні	B1-B3, C1-C3	валик, щітка, безповітряне розпилення	Color-Express	База 1: 10 л База 3: 9,4 л

* відповідно до BFS-Merkblatt 26. ** відповідно до DIN EN 1062-1 ++ дуже добрий + добрий ○ слабкий - не підходить

Більше інформації





ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ САНАЦІЇ ТРІЩИН

- Перекриває тріщини на поверхні.
- Вирівнює структуру поверхні.
- Посилює адгезію на гладких поверхнях.

Підсилена волокнами наповнена фасадна фарба для маскування тріщин на поверхні.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцю	Паропроникність**	Водопоглинання**	Витрата	Стійкість кольору*	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
синтетична дисперсія	матовий	+ V2 (середня)	++ W3 (низьке)	приблизно 600-800 г/м ² на один шар на гладкій поверхні	B1	валик, щітка, безповітряне розпилення	Color-Express	25 кг

* відповідно до BFS-Merkblatt 26. ** відповідно до DIN EN 1062-1 ++ дуже добрий + добрий ○ слабкий - не підходить

Більше інформації





УНІВЕРСАЛЬНЕ ТОВСТОШАРОВЕ ПОКРИТТЯ

- Забезпечує структуру для візуального вирівнювання поверхні.
- Маскує дрібні поверхневі тріщини.
- Створює міцне покриття в поєднанні з силікатними фінішними фарбами.

Наповнена структурна силікатна фасадна товстошарова фарба з кварцевим піском для маскуваня тріщин та оптичного вирівнювання поверхні.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцю	Паропроникність**	Водопоглинання**	Витрата	Стійкість кольору*	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
рідке калієве скло	матовий	++ V1 (висока)	○ W1 (високе)	приблизно 600-800 г/м ² на один шар на гладкій поверхні	B1	валик, щітка, безповітряне розпилення	Color-Express	22 кг

* відповідно до BFS-Merkblatt 26. ** відповідно до DIN EN 1062-1 ++ дуже добрий + добрий ○ слабкий - не підходить

Більше інформації





THE POWER OF DECOR

СИЛА ДЕКОРАТИВНИХ ПОКРИТТІВ



ПЕРЛАМУТРОВА ВИРАЗНІСТЬ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРИТТЯ

- ✓ Стійка до волого очищення.
- ✓ Зручна в нанесенні.
- ✓ Ефектний вигляд з перламутровим ефектом.

Декоративна шпаклювальна маса з металево-перламутровими відблисками для створення індивідуального оформлення стін у внутрішніх приміщеннях.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцеу	Витрата	Стандарт екологічності	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
акрилова дисперсія	шовковисто-глянцевий	приблизно 120-150 мл/м ² на два шари	E.L.F.	валик з коротким ворсом (10-12 мм), венеціанський шпатель	срібна база, золота база, тонування в системі Color-Express	2,5 л, 1,25 л

Більше інформації





ВИШУКАНА ЕЛЕГАНТНІСТЬ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРИТТЯ

- Легка в нанесенні.
- Характерний зовнішній вигляд.
- Стійка до вологого прибирання.


Декоративна тонкошарова шпаклювальна маса для створення виразних напівглянсових поверхонь з металевим ефектом.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцю	Витрата	Стандарт екологічності	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
акрилова дисперсія	шовковисто-глянцевий	приблизно 50-70 мл/м ² /прохід	E.L.F.	валик з коротким ворсом (10-12 мм), венеціанський шпатель	кремово-білий металевий, тонування в системі Color-Express	2,5 л

Більше інформації





БЛИСКУЧА ПРИВАБЛИВІСТЬ НАТУРАЛЬНОГО МАРМУРУ

- ✓ Дзеркальний глянець без додаткового покриття.
- ✓ Можливість тонування в системі ColorExpress.
- ✓ В поєднанні з Capadecor Stucco Wachsdispersion можливе використання в вологих приміщеннях.


Шпаклювальна маса для отримання гладких поверхонь із дзеркальним глянцем.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцею	Витрата	Стандарт екологічності	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
полімерна дисперсія	залежно від типу покриття, від шовковистого до глянцевого	приблизно 160-180 мл / м ² на 2 шари шпаклівки	E.L.F.	венеціанський шпатель	напівпрозорий білий. Тонування в системі ColorExpress	2,5 л

Більше інформації





ДОДАЙТЕ ПОКРИТТЮ ЯСКРАВОГО БЛИСКУ


- ✓ Яскравий ефект навіть у матових покриттях.
- ✓ Індивідуальне дозування до макс. 3%.
- ✓ Додає виразності стандартним покриттям стін.

Блискучий сухий пігмент для додавання в напівпрозорі (лазури) та непрозорі (фарби) матеріали для створення ефектних мерехтливих поверхонь у приміщенні.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Відтінок	Для додавання в продукти	Упаковка
блискучий сріблястий блискучий золотистий	- Caparol Arte Velvet - Caparol DecoLasur Glänzend - Caparol DecoLasur Matt - PremiumColor	75 г

Більше інформації





БЛИСКУЧА ПОВЕРХНЯ З ЕФЕКТОМ МЕТАЛІК

- Ефектний високоглянсовий металевий ефект.
- Високий рівень зносостійкості.
- Виразне покриття з ефектом металік на структурних поверхнях.

Високоглянсова декоративна дисперсійна фарба, зі спеціальними металевими пігментами, для фарбування поверхні стін всередині приміщень.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцею	Витрата	Стандарт екологічності	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
акрилова дисперсія	глянсовий	приблизно 100 мл / м ² за один прохід	E.L.F.	валик з коротким ворсом (10 - 12 мм)	сріблястий металік, стандартний колірний відтінок відповідає Venato 45 MET. Тонування в системі ColorExpress	2,5 л

Більше інформації





ВИРАЗНЕ ШОВКОВИСТЕ ПОКРИТТЯ З БІЛИМИ ЧАСТОЧКАМИ

- ✓ Стійкий до водних дезінфікуючих засобів.
- ✓ Вологий клас стирання 2 відповідно до DIN EN 13300.
- ✓ Дозволяє створювати індивідуальні дизайни (тонування, білі частки, техніка нанесення)


Спеціально розроблена декоративна шпаклювальна маса для внутрішніх стін яка складається зі світлопігментованих частинок, які після тонування не змішуються з іншими кольоровими пігментами і створюють на поверхнях якісний і надзвичайно ефектний вигляд.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянце	Витрата	Стандарт екологічності	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
акрилова дисперсія	шовковисто-матовий	приблизно 160 - 180 мл / м ² за один прохід	E.L.F.	венеціанський шпатель	прозорий зі світлими частинками. Тонування в системі ColorExpress	2,5 л

Більше інформації





АВТЕНТИЧНІСТЬ ФАКТУРНИХ ДЕКОРАТИВНИХ ПОКРИТТІВ

- Легке створення індивідуальних варіантів оздоблення стін.
- Повна автентичність декоративного покриття.
- Висока стійкість до механічних впливів.

Декоративна дрібнозерниста мінеральна маса, яка дозволяє створювати фактурну імітацію каменю (наприклад: мarmorін, гrotто, травертин та ін.)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцею	Витрата	Величина зерна	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
акрилова дисперсія з мінеральними наповнювачами	шовковисто-глянсовий	Marmorino Romantico II - 500 г/м ² . Одношарове покриття. Marmorino Romantico V - 800 г/м ² . Одношарове покриття	Marmorino Romantico II: зерно 0,2 мм, Marmorino Romantico V: зерно 0,5 мм	венеціанський шпатель	натуральний білий, тонування в системі ColorExpress	14 кг

Більше інформації





РІЗНОМАНІТНІСТЬ МОДЕЛЮЮЧИХ ДЕКОРАТИВНИХ ПОКРИТТІВ


- Високий рівень пластичності.
- Зручно та вільно структурується.
- Стійка до механічних впливів.

Дисперсійна декоративна пластична маса для легко моделюючих, пластичних покриттів всередині приміщень.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь глянцю	Витрата	Інструменти для нанесення	Упаковка
полімерна дисперсія	матовий	приблизно 700-1500 г/м ² в залежності від бажаної структури та властивостей основи	венеціанський шпатель	25 кг

Більше інформації





ЗАХИСТ ДЕКОРАТИВНИХ ПОКРИТТІВ ВІД БРУДУ ТА ВОЛОГИ

- ✓ Без кольору та запаху.
- ✓ Високий рівень гідрофобності.
- ✓ Рекомендовано для використання в вологих приміщеннях.

Дисперсійний віск для гідрофобізації декоративних шпаклівок та додаткового захисту від сильних забруднень і рідин всередині приміщень.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ступінь глянцю	Витрата	Відтінок	Упаковка
глянсовий	максимально 10 г/м ²	прозорий	500 г

Більше інформації





РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФАКТУРНИХ ДЕКОРАТИВНИХ ПОКРИТТІВ

- ✓ Висока трищільність завдяки додаванню армувальних волокон.
- ✓ Оптимальний відкритий час роботи.
- ✓ Зручний в роботі.

Суха декоративна мінеральна суміш для створення структурних та гладких покриттів всередині та зовні приміщень, включно з можливістю застосування на системах утеплення зі всіма типами утеплювача.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Паропроникність	Водопоглинання	Витрата	Інструменти для нанесення	Колір	Упаковка
біле мінеральне в'язуче	0,05 [мг/(м · год · Па)] відповідно до ДСТУ Б В.2.7-126:2011	коефіцієнт водопоглинання 0,1 [кг/(м ² · √год)] відповідно до ДСТУ Б В.2.7-126:2011	приблизно 1000 г/м ² /мм на одношарове покриття	металевий шпатель для декоративних покриттів	сіро-піщаний	10 кг

Більше інформації





**THE POWER OF
ENERGY EFFICIENCY**
СИЛА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ



НАДІЙНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ СИСТЕМ УТЕПЛЕННЯ


- ✓ Висока стійкість до тріщиноутворень.
- ✓ Низьке водопоглинання.
- ✓ Тривалий відкритий час роботи.

Посилена волокнами мінеральна суха суміш для приклеювання плит з пінополістиролу і мінераловатних плит, а також для створення базового армуючого шару в системах теплоізоляції Capatect A і B.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Паропроникність	Водопоглинання	Витрата	Інструменти для нанесення	Упаковка
комбінація мінеральних в'язучих	$\mu (H_2O) \leq 20$ згідно ДСТУ EN 998-1:2016	клас W2 (середнє) згідно ДСТУ EN 998-1:2016	4,5-5,0 кг/м ²	фасадний зубчастий шпатель	25 кг

Більше інформації





ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ УТЕПЛЮВАЧА

- Покращені властивості адгезії.
- Тривалий відкритий час роботи з матеріалом.
- Низька витрата.



Суха мінеральна суміш для приготування розчину, призначеного для приклеювання пінополістирольних плит (175 EPS), та мінераловатних плит (175) в теплоізоляційних системах Capatect Standard A,B.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'яжуче	Міцність зчеплення з основою	Міцність зчеплення з утеплювачем	Витрата	Інструменти для нанесення	Упаковка
комбінація мінеральних в'яжучих	> 0,5 МПа	> 0,08 МПа - до ППС > 0,015 МПа - до МВ	4,0-5,5 кг/м ²	фасадний зубчастий шпатель	25 кг

Більше інформації





ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ АРМУВАННЯ УТЕПЛЮВАЧА

- ✓ Тривалий відкритий час роботи.
- ✓ Висока паропроникність та гідрофобність.
- ✓ Пластичний та комфортний в роботі



Суха мінеральна суміш для приготування розчину, призначеного для приклеювання і створення армуючого шару для пінополістирольних плит (176 EPS) та мінераловатних плит (176) в теплоізоляційних системах Capatect Standard A,B.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Паропроникність	Водопоглинання	Витрата	Інструменти для нанесення	Упаковка
комбінація мінеральних в'язучих	0,06 [мг/(м · год · Па)] відповідно до ДСТУ Б В.2.7-126:2011	коефіцієнт водопоглинання 0,04 [кг/(м ² · √год)] відповідно до ДСТУ Б В.2.7-126:2011	4,5-5,0 кг/м ²	фасадний зубчастий шпатель	25 кг





ДИСПЕРСІЙНА АРМУВАЛЬНА СУМІШ ДЛЯ МІЦНИХ ФАСАДІВ

- Інсталяція системи утеплення – на 20% швидше.
- Механічна стійкість – 15 Дж (3 мм. шар) – в 3 рази міцніше.
- Можливість тонування в системі ColorExpress.

Підсилена спеціальними волокнами дисперсійна армувальна та шпаклювальна маса для систем теплоізоляції Caparol.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Паро-проникність**	Водопоглинання**	Витрата	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
полімерна дисперсія	+ клас V2 (середній)	++ клас W3 (низький)	приблизно 1,2 кг/м ² на 1 мм товщини шару	фасадний зубчастий шпатель	ColorExpress	18 кг

** відповідно до DIN EN 1062-1 ++ дуже добрий + добрий o слабкий – не підходить

Більше інформації





НАДІЙНЕ ПОСИЛЕННЯ АРМУВАЛЬНОГО ШАРУ В СИСТЕМАХ УТЕПЛЕННЯ

- Лугостійка.
- Розмір клітинок: 5,5 x 5,0 мм.
- Стійка на розтяг.

Лугостійка фасадна склосітка
перевивального переплетення для систем
утеплення Caratest



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність на розрив [Н/50 мм]	Втрата міцності на розрив	Щільність	Колір	Упаковка
1330(640) / 1500(645) / 1750(650)	< 50% (640/645/650)	150 ± 5 % (640) / 150 ± 5 % (645) / 160 ± 5 % (650) гр/м ²	білий (640) / помаранчевий (645) / помаранчевий (650)	рулон 50 (640) / 55 (645) / 55 (650) м ²

Більше інформації





ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ ЦОКОЛЬНОЇ ЗОНИ

- Лугостійка.
- Розмір клітинок: 5,5 x 5,0 мм.
- Стійка на розтяг.

Посилена склосітка для додаткового армування цоколів в теплоізоляційних системах Capatect.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міцність на розрив (основа/уток) [Н/50 мм]	Максимальне подовження (основа/уток) [%]	Товщина нитки	Щільність	Колір	Упаковка
мін. 3800/3500	5,0%/5,0%	0,9 ± 0,2 мм	340 гр/м ²	помаранчевий	рулон 25 м ²

Більше інформації





ІННОВАЦІЙНА ФАСАДНА ШТУКАТУРКА

- ✓ Довговічна чистота фасадів.
- ✓ Висока стійкість колірних відтінків, в тому числі насичених тонів.
- ✓ Проста, зручна і економна в застосуванні

Готова до застосування легка штукатурка на основі гібридного в'яжучого і технології нано-кварцової решітки для чистих фасадів в системах утеплення Caparol



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'яжуче	Ступінь глянцю	Паропроникність	Водопоглинання	Витрата	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
силікат-органогібридна дисперсія	матовий	< 0,14 м (високе) відповідно до DIN ISO 7783, клас V1	≤ 0,1 [кг/(м ² · √год)] (низьке) відповідно до DIN EN 1062-3, клас W3	K15 - 1,9 кг/м ² K20 - 2,4 кг/м ²	фасадний шпатель, обладнання для механізованого нанесення	Color-Express	20 кг

Більше інформації





КЛАСИЧНА СИЛІКОНОВА ФАСАДНА ШТУКАТУРКА

- ✓ Підвищений захист від зараження грибками та водоростями.
- ✓ Високий рівень паропроникності та низьке водопоглинання.
- ✓ Проста та зручна в застосуванні.

Готова до використання структурна силіконова штукатурка для мінеральних та органічних поверхонь фасадів в системах утеплення Caparol.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'яжуче	Ступінь глянцею	Паропроникність	Водопоглинання	Витрата	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
силіконова смола	матовий	< 0,14 м (високе) відповідно до DIN ISO 7783, клас V1	≤ 0,1 [кг/(м ² ·Vгод)] (низьке) відповідно до DIN EN 1062-3, клас W3	K10 - 1,4 кг/м ² K15 - 2,5 кг/м ² K20 - 3,2 кг/м ²	фасадний шпатель, обладнання для механізованого нанесення	Color-Express	25 кг

Більше інформації





ШТУКАТУРКА ДЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ФАСАДІВ

- Висока стійкість до атмосферних опадів.
- Високий рівень паропроникності.
- Зручна в роботі

Готова до застосування декоративна штукатурка на основі силіконових смол, що використовується в якості фінішного покриття в теплоізоляційних системах Capatect Standard A та B.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'яжуче	Ступінь глянцю	Паропроникність**	Водопоглинання**	Витрата	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія на основі силіконової смоли	матовий	+ V2 (середня)	+ W2 (середнє)	K15 - 2,8 кг/м ² K20 - 3,2 кг/м ²	фасадний шпатель, обладнання для механізованого нанесення	Color-Express Бази: weiss, transparent	25 кг

** відповідно до DIN EN 1062-1 ++ дуже добрий + добрий o слабкий - не підходить

Більше інформації





ШТУКАТУРКА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНИХ ФАСАДІВ

- Оптимальні параметри паропроникності та водопоглинання.
- Широка палітра тонування.
- Зручна в роботі.

Силікат-силіконова, готова до застосування декоративна штукатурка на основі полімерних смол, що використовується в якості фінішного покриття в теплоізоляційних системах Capatect Standard A та B.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'яжуче	Ступінь глянцею	Паропроникність**	Водопоглинання**	Витрата	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
дисперсія на основі полімерної смоли	матовий	+ V2 (середня)	+ W2 (середнє)	K15 - 2,8 кг/м ² K20 - 3,2 кг/м ²	фасадний шпатель, обладнання для механізованого нанесення	Color-Express	25 кг

** відповідно до DIN EN 1062-1 ++ дуже добрий + добрий o слабкий - не підходить

Більше інформації





ШТУКАТУРКА ДЛЯ КЛАСИЧНИХ ФАСАДІВ

- Покращені властивості пластичності та адгезії.
- Стійкість до погодних впливів.
- Зручна в роботі.

Готова до застосування декоративна штукатурка на основі акрилового в'язучого, що використовується в якості заключного покриття в теплоізоляційних системах Capatect Standard B.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Ступінь гляncю	Паропроникність**	Водопоглинання**	Витрата	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
акрилова дисперсія	матовий	+ V2 (середня)	+ W2 (середнє)	K15 - 2,8 кг/м ² K20 - 3,2 кг/м ²	фасадний шпатель, обладнання для механізованого нанесення	Color Express Бази: weiss, transparent	25 кг

** відповідно до DIN EN 1062-1

++ дуже добрий, + добрий, 0 слабкий, – не підходить

Більше інформації





ДЛЯ ВИСОКОМІЦНИХ РІЗНОКОЛЬОРОВИХ ПОКРИТТІВ

- Натуральний кварцовий наповнювач.
- Високий рівень гідрофобності.
- Високий рівень стійкості до механічних впливів.

Готова до застосування, атмосферостійка, стійка до механічного навантаження, декоративна штукатурка з кольоровими гранулами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Паропроникність**	Водопоглинання**	Витрата	Інструменти для нанесення	Колір	Упаковка
акрилова дисперсія	++ V1 (висока)	++ W3 (низьке)	приблизно 4,5 кг/м ²	фасадний шпатель	50 стандартних дизайнів, індивідуальні дизайни	25 кг

** відповідно до DIN EN 1062-1

++ дуже добрий

+ добрий

o слабкий

- не підходить

Більше інформації





КЛАСИЧНА МІНЕРАЛЬНА ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА

- ✓ Високий рівень паропроникності.
- ✓ Стійка до атмосферних впливів.
- ✓ Довготривалий відкритий час роботи.

Мінеральна декоративна штукатурна суміш для зовнішніх робіт, для використання в якості фінішного покриття в теплоізоляційних системах Capatect Standard A та B.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Паропроникність	Водопоглинання	Витрата	Інструменти для нанесення	Упаковка
біле мінеральне в'язуче	$\mu (H_2O) \leq 20$ згідно ДСТУ EN 998-1:2016	клас W2 (середнє) згідно ДСТУ EN 998-1:2016	K15 - 2,8 кг/м ² K20 - 3,2 кг/м ²	фасадний шпатель	25 кг

Більше інформації





ОДНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ БАГАТЬОХ ЗАДАЧ В СИСТЕМАХ УТЕПЛЕННЯ

- ✓ Високий рівень гідрофобності.
- ✓ Високий рівень паропроникності.
- ✓ Висока стійкість до механічних навантажень.

Високоякісна мінеральна суміш, що використовується як клей для ізоляційних плит, як армуюча суміш в тому числі у цокольній зоні, як фінішне покриття у фасадних системах Capatect, і як ремонтний розчин для оздоблення старих, несучих оштукатурених поверхонь.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'яжуче	Паропроникність	Водопоглинання	Витрата	Інструменти для нанесення	Упаковка
комбінація мінеральних в'яжучих	коефіцієнт опору дифузії μ (H ₂ O) ≤ 25 відповідно до DIN ISO 7783	$w \leq 0,1$ [кг/(м ² · √год)] (низьке), клас W3 відповідно до DIN EN 1062	від 3,2 до 6,0 кг/м ² в залежності від застосування та структури поверхні	зубчастий шпатель, гладилка штукатурна	25 кг

Більше інформації





ВИРІВНЮВАННЯ "СЛАБКИХ" ОСНОВ

- Висока здатність для дифузії водяної пари та гідрофобність.
- Можливе механізоване нанесення.
- Підходить для обробки „слабких“ основ.

Легка штукатурка спеціального призначення для сучасних легких теплоізоляційних систем з підвищеними теплотехнічними вимогами. Можна використовувати як базовий шар штукатурки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Паропроникність	Водопоглинання*	Витрата	Інструменти для нанесення	Упаковка
цемент, гідрат вапна	коефіцієнт опору дифузії μ (H ₂ O) < 25 відповідно до DIN ISO 7783	$\leq 0,5$ [кг/(м ² · √год)] (низьке), клас: W3	1,2 кг/м ² / на мм шару	фасадний шпатель, обладнання для механізованого нанесення	20 кг

* згідно з DIN EN 1062

Більше інформації





УНІВЕРСАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ФАСАДА ТА ІНТЕР'ЄРУ

- ✓ Гідрофобізований та стійкий до погодних умов.
- ✓ Не дає усадки та придатний для шліфування при висиханні.
- ✓ Легко наноситься та має високу адгезію до основи.

Для вирівнювання пористих і нерівних основ, заповнення нових і для ремонту пошкоджених штукатурок і бетонних поверхонь. Підходить для гладкого розгладжування під фарбування стін, газобетону та бетону.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Паропроникність	Водопоглинання	Витрата	Інструменти для нанесення	Упаковка
комбінація мінеральних в'язучих	$\mu (H_2O) \leq 20$ згідно ДСТУ EN 998-1:2016	клас W2 (середнє) згідно ДСТУ EN 998-1:2016	1,4 кг/м ² /мм	шпатель, кельма	20 кг

Більше інформації





ПІДГОТОВКА ФАСАДУ ДЛЯ ФІНІШНОГО ОЗДОБЛЕННЯ

- Високий рівень адгезії до поверхні, що обробляється.
- Висока стійкість до погодних впливів.
- Розтягується до «нуля».

Дисперсійна фасадна шпаклівка для ремонту дрібних дефектів і вирівнювання або згладжування нерівностей тонкої штукатурки та бетону. Максимальна товщина шару: 1 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'яжуче	Ступінь глянцю	Паро-проникність*	Водопоглинання*	Витрата	Інструменти для нанесення	Тонування	Упаковка
акрилова дисперсія	матовий	< 0,14 м (висока), клас: V1	> 0,1 ≤ 0,5 [кг/(м ² · √год)] (середнє), клас: W2	залежно від типу нанесення і товщини шару приблизно 500-800 г/м ² і більше	фасадний шпатель	білий	25 кг

* згідно з DIN EN 1062

Більше інформації





ФУНКЦІОНАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ ПЛИТ УТЕПЛЮВАЧА

- Висока адгезія з деревом, дерев'яними матеріалами, полістирольним утеплювачем, а також мінеральними поверхнями.
- Готовий до застосування.
- Зручний та економний в роботі.

Спеціальна дисперсійна клейова суміш для приклеювання пінополістирольних плит на слабовбираючі поверхні в системах утеплення Caparol.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Адгезійна міцність на розрив	Витрата	Інструменти для нанесення	Упаковка
дисперсія акрилатного сополімеру	0,08 Н/мм ²	2,0-2,5 кг/м ²	фасадний зубчастий шпатель, валик	25 кг

Більше інформації





МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ СКЛАДНИХ ЗАВДАНЬ В СИСТЕМАХ УТЕПЛЕННЯ

- Ударна міцність 20 джоулів.
- Надійний захист проти проникнення води в області застосування.
- Висока адгезія до бітуму, високоеластичний (перекриває тріщини).

Двокомпонентна, армована вуглецевим волокном шпаклівка для приклеювання та армування ізоляційних плит, а також створення вологозахисного покриття в цокольній зоні або в зоні, що контактує з землею, та в якості ущільнення під підвіконнями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В'язуче	Паропроникність*	Водопоглинання*	Витрата	Інструменти для нанесення	Упаковка
сополімерна дисперсія синтетичної смоли, цемент	0 клас V3 (низький)	++ клас W3 (низький)	1,0-4,5 кг/м ² в залежності від застосування	фасадний зубчастий шпатель	18 кг в якості комбінованої упаковки. Компонент А: 9,0 кг, Компонент Б: 9,0 кг (3 x 3 кг)

* згідно з DIN EN 15824

++ дуже добрий + добрий o слабкий - не підходить

Більше інформації





THE POWER OF COLOR

СИЛА КОЛЬОРУ

ТРЕНДОВІ КОЛЬОРИ 2024:

ВІДЧУЙ ПРИРОДУ У СВОЄМУ ДОМІ

Додайте природних мотивів на поверхні з трендовими кольорами 2024 року.

Натхненні природою!

Познайомтеся з трендовими кольорами 2024 року, на які нас надихнула природа. 31 відтінок, що поєднався у 3 колекції для того, щоб підкреслити медове золото.


КОЛІР РОКУ: МЕДОВО-ЗОЛОТИЙ

Цей теплий і сяючий відтінок, що нагадує про мерехтіння опалого листа під сонячними променями, дарує відчуття затишку, сили й внутрішнього спокою. Додайте медового золота у ваш інтер'єр, щоб створити атмосферу тепла, світла й безпеки.


3D Amber 65




ПАЛІТРА 1 ОДА ЛИСТЮ ТА КВІТАМ

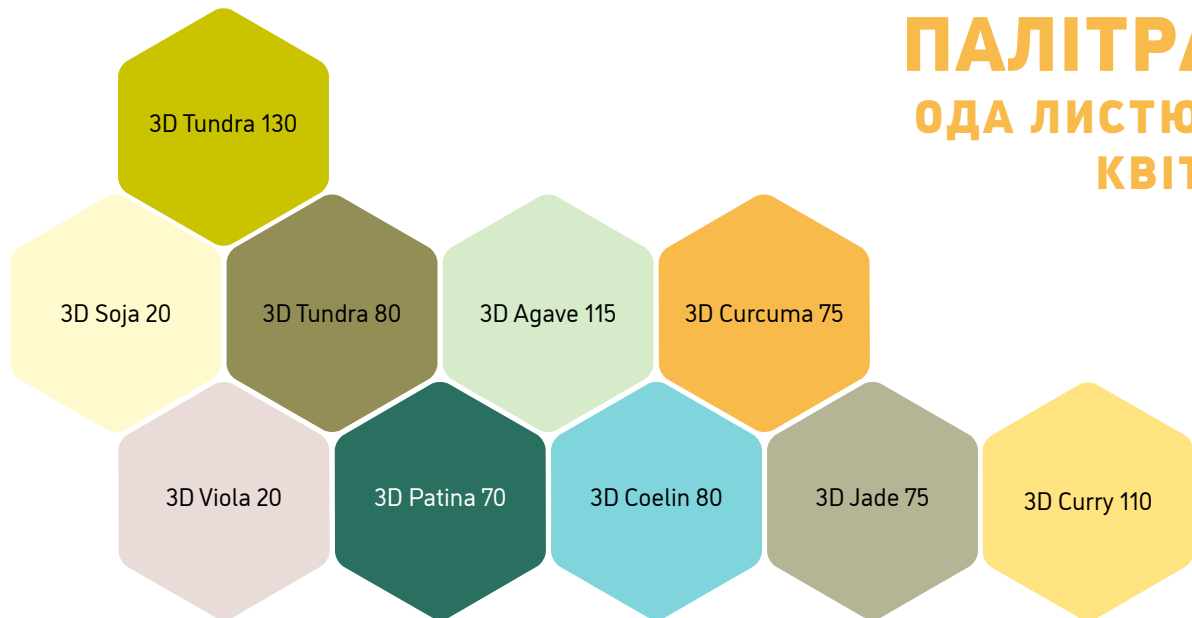

ПАЛІТРА 2 У НАДРАХ ЗЕМЛІ ДРІМАЮТЬ БАРВИ

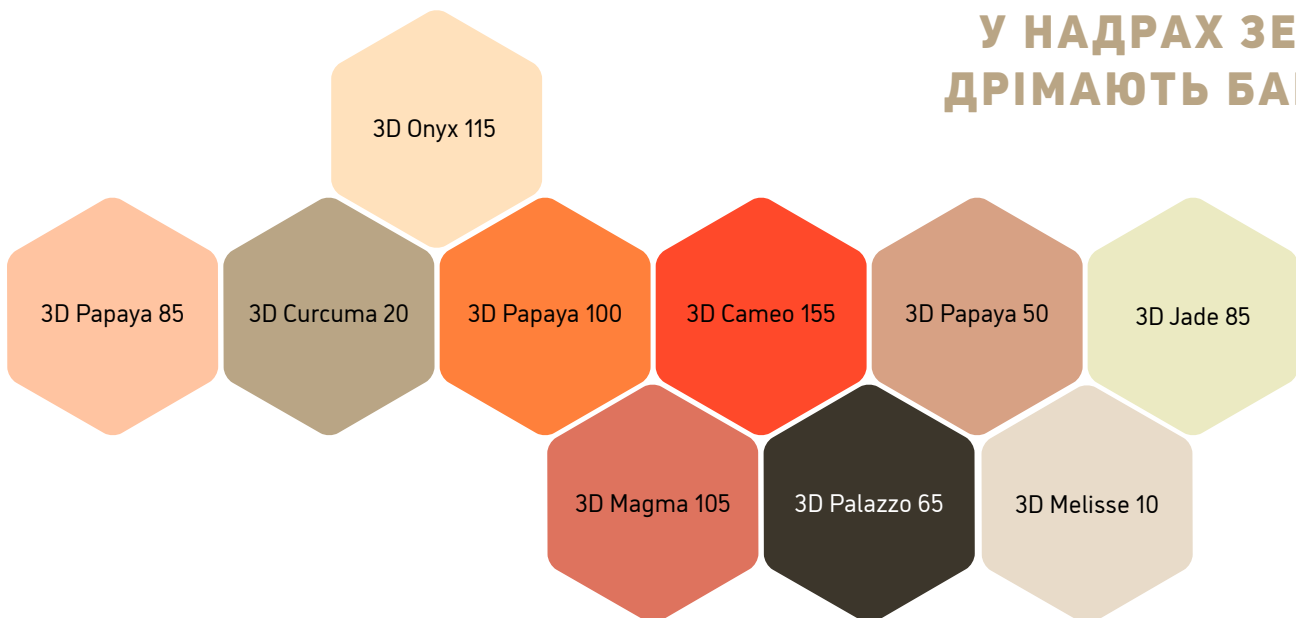

ПАЛІТРА 3 ТАМ ДЕ ЄДНАЮТЬСЯ НЕБО І ЗЕМЛЯ

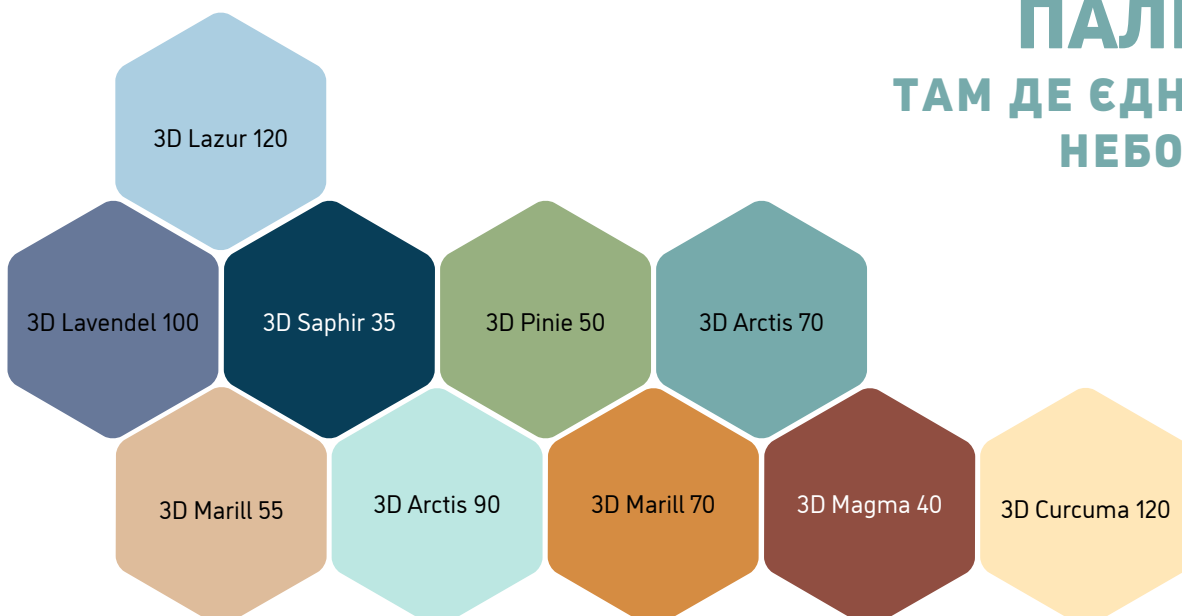

Три палітри, що обертаються навколо медово-золотавого, пропонують безліч ідей для вашого дизайну:

1 ОДА ЛИСТЮ ТА КВІТАМ

Ця гармонійна колекція весняних кольорів створить атмосферу свіжості й оновлення у вашому домі.



2 У НАДРАХ ЗЕМЛІ ДРІМАЮТЬ БАРВИ

Землисті й кам'яні відтінки цієї палітри нагадують про красу ранньої осені. Опале листя й медове золото подарують вашому простору затишок і тепло.



3 ТАМ ДЕ ЄДНАЮТЬСЯ НЕБО І ЗЕМЛЯ

Поєднання прохолодних і земляних відтінків у цій колекції створює відчуття балансу й спокою. Ці кольори ідеально підходять для створення затишного й безпечного простору.



Додайте природи у свій простір з трендовими колекціями кольорів 2024!

Ваш шлях до безмежного світу кольорів

Відкрийте для себе Caparol ColorExpress - інноваційну систему тонування, що розширює межі вашої фантазії.

Безмежна палітра:

Понад 4 мільйони відтінків для втілення будь-яких дизайнерських задумів. 3000 тонувальних установок встановлені у всьому світі. Створюйте власний відтінок з можливістю збереження його в базі, для майбутніх проєктів.

Екологічність:

Тонуючі паста також мають стандарт екологічності E.L.F., що гарантує безпеку для людей та довкілля.




Найпопулярніші колірні колекції від Caparol:

Caparol 3D-System PLUS —

найпопулярніша колекція кольорів, що дає можливість тонувати будь-які лакофарбові матеріали. Палітра налічує 1368 відтінків.



CaparolColor Compact у створенні цього колірника використано справжні фарби (оригінальне нанесення) та досягнуто безпрецедентного збігу кольорів на поверхні. Має 210 відтінків.

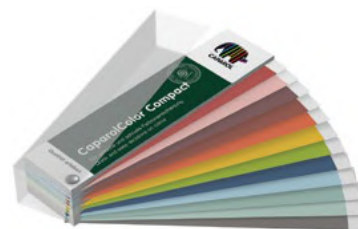

Caparol Fasade A1 включає 500 надстійких до вигорання фасадних і архітектурних колірних відтінків для фасадних фарб Caparol в тому числі з технологією NQG3.



Caparol WEISS допоможе обрати відтінок білого.



Caparol SCHWARZ підійде для поціновувачів глибоких чорних відтінків.



Детальніше з усіма кольорниками Caparol можна ознайомитися за посиланням.



До кольорних колекцій.



Інколи, складно обрати колір для поверхні в інтер'єрі, або ж обрати відтінок, яким зробити фасад. Для того, щоб вибір кольору був легший, спробуйте мобільний додаток, що візуалізує на фото будь-яку вашу мрію.

SPECTRUM_mobile — це мобільний додаток від Caparol, що допоможе вам визначитися з бажаним кольором для стін, як для інтер'єру, так і для фасаду.

Ви можете зробити фото поверхні, яку плануєте фарбувати, обрати кольорник з переліку і все. Ваша стіна на фото зафарбується у відтінок в який ви можете затонувати фарби Caparol. Або ж, у режимі онлайн ви можете змінювати кольори стін без фото та збереження. Просто наведіть камеру на поверхню, увімкнувши додаток, та оберіть варіант Live Video. І ось, у режимі реального часу ви можете обрати той колір, який найбільше вам до душі.





Вимірювати колір можливо.

Лише одне натискання і вам стане відомий колірний відтінок будь-якого предмета чи поверхні. Автоматичне порівняння представлених кольорів з наявними відтінками у кольорниках Caparol.

Завдяки вбудованій функції Bluetooth ви можете передавати виміряні кольори безпосередньо в наш безкоштовний додаток для дизайну SPECTRUM_mobile і використовувати їх для професійної колірної пропозиції всього за кілька кроків.



**THE POWER OF
TECHNOLOGY**
СИЛА ТЕХНОЛОГІЇ

СИСТЕМИ МЕХАНІЗОВАНОГО НАНЕСЕННЯ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ПРОФЕСІОНАЛІВ

Професіоналізм — це про високі результати праці, ефективне виконання поставлених задач та надійність.

Бути майстром, це відповідати викликам сучасності, оптимізувати процес виконання та встигати за короткий проміжок часу досягти якісного фінішу. Він часто працює на великих об'єктах та виконує складні дизайнерські задуми, а також, несе репутаційну відповідальність за свою роботу.

Ви чітко знаєте, хто такі професіонали, бо, здебільшого, співпрацюєте саме з ними. І вам знайома гостра потреба забезпечити їх необхідним матеріалом, порадити продукт, що підходить під запит.

Нам, в свою чергу, важливо забезпечити вас продукцією, яка відповідатиме запитам професійних майстрів. Та стежити за світовими трендами у ремонтній сфері, щоб бути попереду.

Нині серед майстрів має попит технологія безповітряного нанесення, що має ряд переваг у порівнянні з більш традиційними способами (валик, щітка і тп). Caparol має продукти, що підходять для механізованого нанесення, з якими ви можете ознайомитися нижче

ТЕХНОЛОГІЯ БЕЗПОВІТРЯНОГО НАНЕСЕННЯ AIRFIX

це швидкий спосіб якісного нанесення, що заощадить не лише матеріал, а й час. Метод дозволяє наносити матеріал на фактурні, об'ємні поверхні та допускає роботу на декількох рівнях.

NESPRI

високопродуктивна технологія нанесення фарби, що ідеально підходить для використання на фасадах. До швидкості та якості додаються ще характеристики безпечно та екологічно. Адже при нанесенні з Nespri, завдяки попередньому нагріву фарби та спеціально розробленій рецептурі продуктів не утворюється дрібнодисперсна хмара фарби, що дозволяє працювати майстрам без захисних масок. Система механізованого нанесення Nespri також підходить для нанесення фарб в інтер'єрі, причому значно скорочується час та зусилля на захист підлоги, вікон та меблів.

В асортименті Caparol наявні фарби, що підходять під обидва типи нанесення. Тож шукайте позначки на товарних сторінках каталогу.





ЧИСТІ ФАСАДИ, ЩО ВРАЖАЮТЬ

NQG³ - новітня технічна розробка для захисту фасадів. Технологія нанокварцової решітки NQG (Nano-Quarz-Gitter Technologie), запатентована компанією Caparol в 2008 році, дозволила отримати продукти, що мають неординарні властивості.

В даній технології, під час полімерізації шару нанесеного матеріалу (висихання), наночастинки силікату міцно і нерозривно з'єднуються з частинками високоякісного в'язучого та пігменту. В результаті утворюється тривимірна гратчаста структура, своєрідний міцний каркас, який створює тверду поверхню і стабілізує шар фарби. У поєднанні з неорганічними пігментами технологія підвищує стійкість колірних відтінків на фасаді.

ЧИСТІ ФАСАДИ НАДОВГО.



Технологія NQG створює міцну поверхню, не схильну до термопластичності (розм'якшення) навіть в екстремальну літню спеку (наприклад, в розпал літа, при температурі +40°). Це дозволяє уникнути прилипання частинок бруду, пилу і спор. Якщо щось і залишилося на фасаді, то з першим дощем його буде змито, а фасад залишається у своєму первозданному вигляді й не потребує косметичного і капітального ремонту впродовж тривалого часу.



ФАСАДИ, ЯКІ ШВИДШЕ СОХНУТЬ.

Особливо щільна поверхнева структура фарби забезпечує кращий розподіл крапель вологи по поверхні та надзвичайно швидке випаровування. Таким чином фаза сушіння фасаду значно скорочується та оптимізується. Результат: майже немає шансів для водоростей і грибків. Ця технологічна перевага була підтверджена в наукових порівняльних тестах та під час серії вимірювань на великих площах фасадів.

ЗАВЖДИ КРАСИВІ ФАСАДИ.



Основою для цієї характеристики є стійке до УФ-променів в'яжуче з надзвичайно світлостійкими неорганічними пігментами. Ефект: тривале збереження кольору. Секрет яскравого кольору полягає в в'яжучій речовині. Завдяки технології нанокварцової решітки нанорозмірні силікатні частинки міцно та нерозривно зв'язуються з іншими частинками в'яжучої речовини. Це означає, що стійкі до УФ неорганічні пігменти міцно інтегровані в сітку.



**THE POWER OF
SUSTAINABILITY**

Вже 5 років Caracol Ukraina є частиною найбільшої глобальної ініціативи соціальної відповідальності.

І ми продовжуємо слідувати цій великій місії попри будь-які обставини.

Екологічність не просто важлива для нас у Caracol, вона має вирішальне значення: ми бачимо сталість, як невіддільну частину нашої корпоративної та бізнес-філософії та встановлюємо віхи у розробці екологічно чистих продуктів протягом десятиліть.

Ми користуємося інноваційним та відповідальним підходом до виготовлення продукції. За допомогою якого ми сприяємо здоровому способу життя, добробуту та захисту клімату та ресурсів планети.

В асортименті Caracol представлена ціла лінійка продуктів, що виготовлена за найсуворішими стандартами екологічності.

3 стовпи сталого розвитку Caracol:



**Екологічні
продукти та
рішення**



**Кліматично
чисте
виробництво**



**Екологічне
пакування та
перероблення**

Ми відповідально ставимося до нашого впливу на екологію, тому дотримуємося цих принципів.

Не всім відомо про шкоду, яку можуть нести хімічні речовини, що містяться у складі лакофарбових матеріалів, ґрунтовок, шпаклівок та інших матеріалах для ремонту. Вони мають негативний вплив як на здоров'я майстрів, що працюють з матеріалами, так і на здоров'я кінцевого споживача, який експлуатує приміщення.

Наприклад, ЛОС (леткі органічні сполуки) та пластифікатори у великій концентрації можуть провокувати алергічні реакції, викликають свербіж та почервоніння шкіри, слизових оболонок, запаморочення, пошкоджують дихальні шляхи та можуть нести більш серйозні наслідки для здоров'я.

Команда Saragol дбає про здоров'я своїх споживачів. Це є однією з основних цінностей бренду ще з 1985. Адже саме цього року концерн DAW SE, до якого належить наш бренд, запатентувала знак екологічного стандарту — E.L.F. та створив першу фарбу із дотриманням цього стандарту. Нею стала Indeko-plus. Критерії якими відрізняються фарби зі стандартом екологічності E.L.F. наступні:

- обмеження ЛОС в інтер'єрних фарбах до 0.7 г/кг продукту.
- відсутність пластифікаторів та розчинників у складі.

Для порівняння, лише у 2007 році в Європейському союзі набула чинності директива, яка обмежує вміст ЛОС у лакофарбових матеріалах. Граничний поріг для вмісту ЛОС в інтер'єрних фарбах встановлено на рівні 30 грамів на літр продукту. Пластифікатори не враховуються, а значить, що цією або будь-якою іншою директивою їх вміст ніяк не регламентується.

Saragol вирушив далі у виготовленні екологічних лакофарбових матеріалах для створення здорового клімату всередині приміщень, разом із новим стандартом E.L.F. plus. Інноваційна та запатентована технологія дозволяє забезпечити довговічність продуктів без використання консервантів, зберігаючи при цьому чудову покривну здатність. Маркування E.L.F.plus означає, що вміст ЛОС обмежений до 0.7 г/кг продукту, без вмісту розчинників, пластифікаторів і додатково, не містить консервантів. Саме останній параметр стандарту екологічності E.L.F.plus зробив продукти з ним безпечними для алергіків.

Орієнтуючись при виборі фарби на маркування екологічних стандартів Saragol, споживач може бути впевненим, що створює комфортне та здорове приміщення.





THE POWER OF SOLUTIONS

ГОТОВІ СИСТЕМИ РІШЕНЬ ДЛЯ ІНТЕР'ЄРІВ



Базові вимоги до поверхонь:

- максимальна зносостійкість,
- висока здатність до очищення,
- широка палітра кольорів,
- екологічна безпека,
- вогнестійкість.

Рекомендації до матеріалів:

- 1 клас стійкості до вологого стирання за стандартами DIN EN 13 300;
- база 3 для інтенсивних відтінків,
- стандарт екологічності E.L.F.
- продукт, стійкий до горіння.



Для вирівнювання поверхні



Для поверхонь, що мають високу поглинальну властивість або потребують додаткового закріплення



Для твердих або пористих основ з нерівномірними поглинальними чи слабкими здатностями



Для підвищення міцності та інтенсивності кольору



Фінішне покриття, для поверхонь з високим навантаженням



Базові вимоги до поверхонь:

- рівномірність покриття;
- висока здатність до очищення,
- нейтральні кольори,
- екологічна безпека,
- вогнестійкість.

Рекомендації до матеріалів:

- 1 клас стійкості до вологого стирання за стандартами DIN EN 13 300;
- без тонування, або тонування у світлі тони
- стандарт екологічності E.L.F./E.L.F.+
- продукт, стійкий до горіння.



Для профілактики утворення грибка та плісняви



Для вирівнювання поверхні



Для вирівнювання поглинальної здатності поверхні



Фінішне покриття для поверхні з високим рівнем навантаження



Базові вимоги до поверхонь:

- можливість швидкого ремонту;
- естетичний вигляд;
- широка палітра кольорів;
- екологічна безпека;
- вогнестійкість

Рекомендації до матеріалів:

- 2 або 3 клас стійкості до вологого стирання за стандартами DIN EN 13 300;
- без тонування, або тонування у будь-які відтінки
- стандарт екологічності E.L.F.
- продукт, стійкий до горіння.



Для вирівнювання
поверхні



Для поверхонь,
що мають високу
поглинальну
властивість або
потребують
додаткового
закріплення



Для твердих або
пористих основ з
нерівномірними
поглинальними
чи слабкими
здатностями



Для фінішного
покриття



Базові вимоги до поверхонь:

- зносостійкість покриттів;
- можливість швидкого ремонту
- широка палітра кольорів;
- екологічна безпека;
- вогнестійкість.

Рекомендації до матеріалів:

- 1 або 2 клас стійкості до вологого стирання за стандартами DIN EN 13 300;
- без тонування, або тонування у будь-які відтінки
- стандарт екологічності E.L.F.
- продукт, стійкий до горіння.



Для вирівнювання
поверхні



Готуємо поверхню
тонкошаровою
універсальною
ґрунтувальною фарбою



Для фінішного покриття



Базові вимоги до поверхонь:

- зносостійкість покриттів;
- можливість швидкого ремонту
- широка палітра кольорів;
- екологічна безпека;
- вогнестійкість.

Рекомендації до матеріалів:

- 1 або 2 клас стійкості до вологого стирання за стандартами DIN EN 13 300;
- без тонування, або тонування у будь-які відтінки
- стандарт екологічності E.L.F.
- продукт, стійкий до горіння.



Для вирівнювання
поверхні



Для вирівнювання
поглинальної здатності
грунтуємо



Створюємо надміцну
поверхню



Базові вимоги до поверхонь:

- висока зносостійкість покриттів;
- висока здатність до очищення;
- широка палітра кольорів;
- екологічна безпека;

Рекомендації до матеріалів:

- 1 клас стійкості до вологого стирання за стандартами DIN EN 13 300;
- без тонування, або тонування у будь-які відтінки
- стандарт екологічності E.L.F.
- продукт, стійкий до горіння.



Для вирівнювання поверхні



Для вирівнювання поглинальної здатності поверхні



Для міцності фінішного покриття



Для фінішного покриття



Базові вимоги до поверхонь:

- можливість швидкого ремонту;
- висока зносостійкість;
- висока здатність до очищення;
- широка палітра кольорів;
- екологічна безпека;
- вогнестійкість.

Рекомендації до матеріалів:

- 1 та 2 клас стійкості до вологого стирання за стандартами DIN EN 13 300;
- без тонування, або тонування у будь-які відтінки
- стандарт екологічності E.L.F.
- продукт, стійкий до горіння.



Для вирівнювання
поверхні



Універсальна
тонкошарова
грунтувальна фарба
для підготовки
поверхні



Для стелі
використовуємо
глибоко матову
фарбу



Для фінішного
покриття



THE POWER OF SOLUTIONS

ГОТОВІ СИСТЕМИ РІШЕНЬ ДЛЯ ФАСАДІВ




Вимоги до поверхонь:

- Згідно ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» мінімально допустимі значення приведенного опору теплопередачі зовнішніх стін для температурної зони I має бути $3,3 \text{ м}^2\cdot\text{К}/\text{Вт}$, для температурної зони II – $2,8 \text{ м}^2\cdot\text{К}/\text{Вт}$
- Опір удару, для цокольної зони: $\geq 10 \text{ Дж}$, для стіни 1-го поверху: $\geq 5 \text{ Дж}$, для стін вище 1-го поверху: $\geq 3 \text{ Дж}$.
- Стійкість системи до кліматичних факторів: для цоколів ≥ 75 циклів, для стін ≥ 50 циклів. При цьому зниження термічного опору конструкції не повинно бути понад 10%
- Фасадні фарби мають відповідати вимогам, встановленим ДСТУ EN 1062-1:2012.


БАГАТОПОВЕРХОВА ЗАБУДОВА



CAPATECT STANDARD A

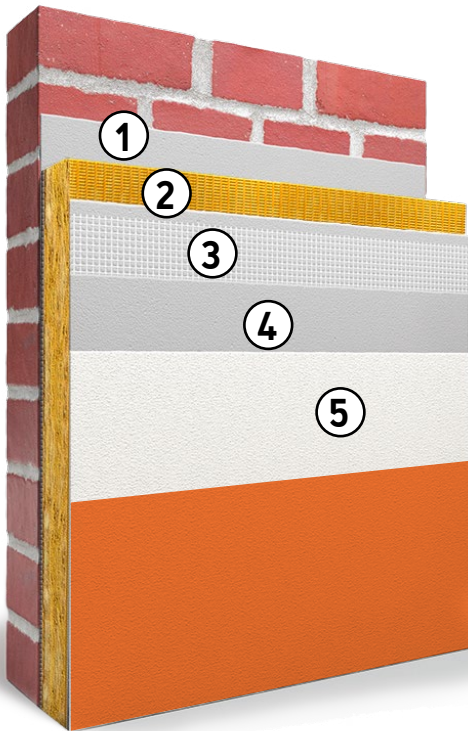


CAPATECT STANDARD B

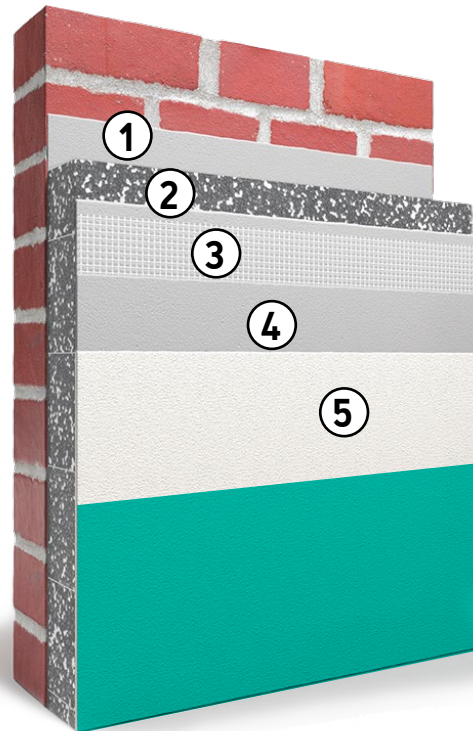


- ① Для надійної фіксації утеплювача наносимо клей Capatect Standard Dämmkleber 175/175 EPS
- ② Обираємо утеплювач для будівлі, якщо висота будівлі більш ніж 26,5 м, це має бути обов'язково утеплювач MW. Якщо менше, зверніть увагу на Capatect Dalmatherm 034
- ③ Через декілька днів розпочинаємо армування, для цього радимо використовувати Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176/176 EPS
- ④ Ґрунтуємо поверхню для якісного фінішу Capatect Putzgrund 605
- ⑤ Для фінішного декоративно-захисного оздоблення:
 - для мінераловатного утеплювача:
 - Capatect Mineral Fassadenputz з фарбуванням Capatect Silikon Fassadenfarbe.
 - Capatect Sil-Si Fassadenputz
 - Capatect Silikon putz
 - для пінополістирольного утеплювача:
 - Capatect Acryl Fassadenputz
 - Capatect Sil-Si Fassadenputz
 - Capatect Silikon putz



САРАТЕСТ А

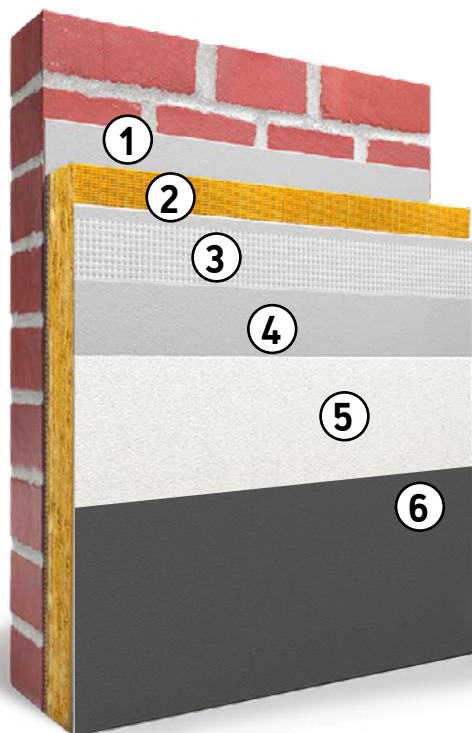

САРАТЕСТ В

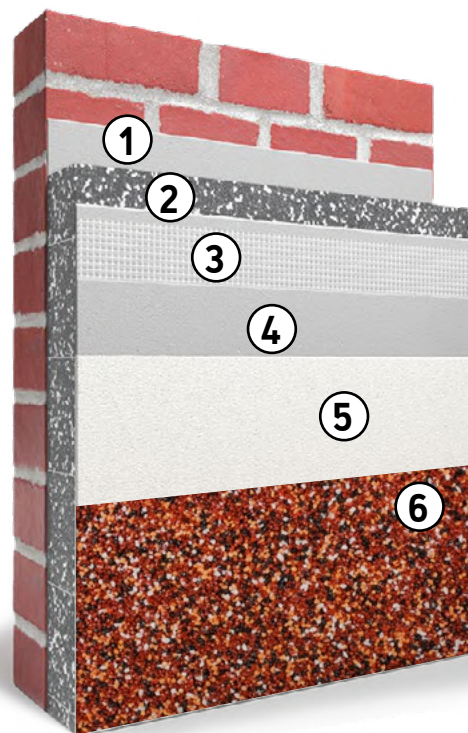


- ① Для надійної фіксації утеплювача обирайте Saratect 190 Ключа та шпаклювальна маса
- ② Утеплювальні панелі з мінеральної вати або з пінопласту Saratect Dalmatherm 034
- ③ Обов'язковий етап армування, для MW підійде Saratect 190 Ключа та шпаклювальна маса. А для EPS обирайте Saratect ArmaTherm
- ④ Грунтуємо поверхню для подальшої роботи Saratect Putzgrund 610
- ⑤ Для збереження чистоти фасаду обирайте ThermoSan Fassadenputz NQG. Для забезпечення стійкості насичених кольорів додатково фарбуємо фарбою ThermoSan NQG
- ⑥ Створюйте декоративне покриття на цоколі разом з атмосферостійкою декоративною штукатуркою з кольоровими гранулами — Saratect Mosaikputz, або робіть декоративні акценти на фасаді з сухою декоративною мінеральною сумішшю для створення структурних та гладких покриттів - Caparol Decor Facade.




41-45

41

САРАТЕСТ А

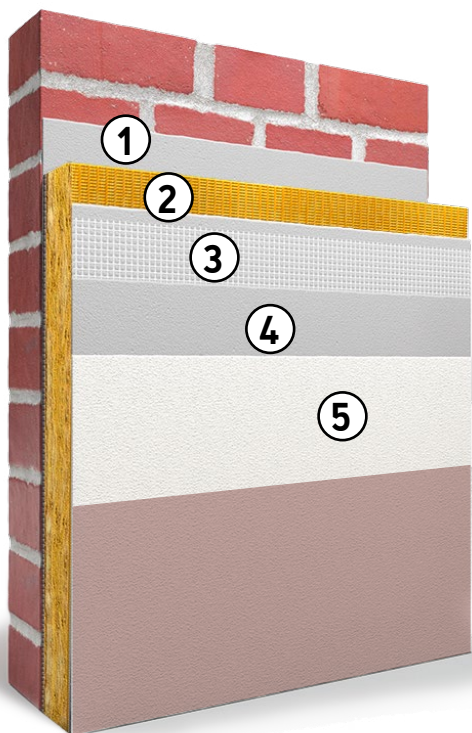

САРАТЕСТ В

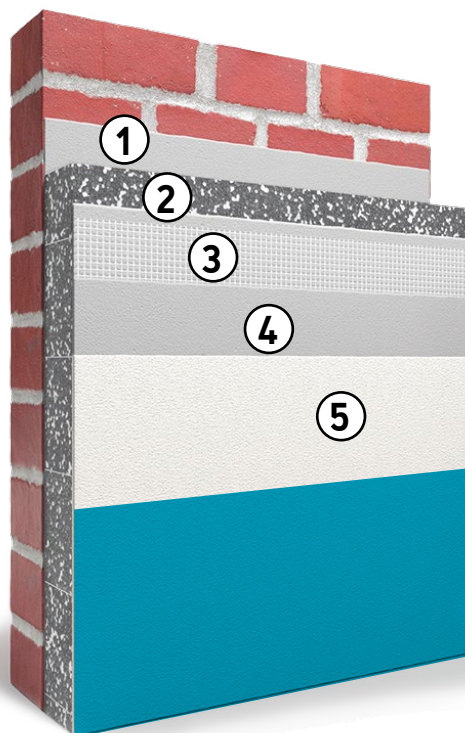

- ① Для надійної фіксації мінераловатного утеплювача наносимо клей Caratect Standard Dämmkleber 175, для пінополістирольного утеплювача - Caratect Standard 175 EPS
- ② Утеплювач з мінеральної вати або пінополістиролу Caratect Dalmatherm 034
- ③ Для армування мінераловатного утеплювача обирайте Caratect Standard Klebe- und Armierungsmasse 176, для армування пінополістирола Caratect ArmaTherm
- ④ Важливий етап, ґрунтування поверхні з Caratect Putzgrund 605
- ⑤ Створюйте декоративне покриття за допомогою готової силіконової штукатурки Caratect Silikon Putz.



ОСББ - Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

ТВОРИМО ІСТОРІЮ РАЗОМ

Львівська ратуша
м. Львів,
площа Ринок



НСК
«Олімпійський»
м. Київ,
вул. Велика
Васильківська, 55



Верховна Рада
м. Київ,
вул. М. Грушев-
ського, 5




Катеринівська
церква
м. Чернігів,
вул. Підвальна, 5




Андріївська
церква
м. Київ,
Андріївський
узвіз, 23



КНУ імені
Т. Шевченка
м. Київ,
вул. Володи-
мирська, 60

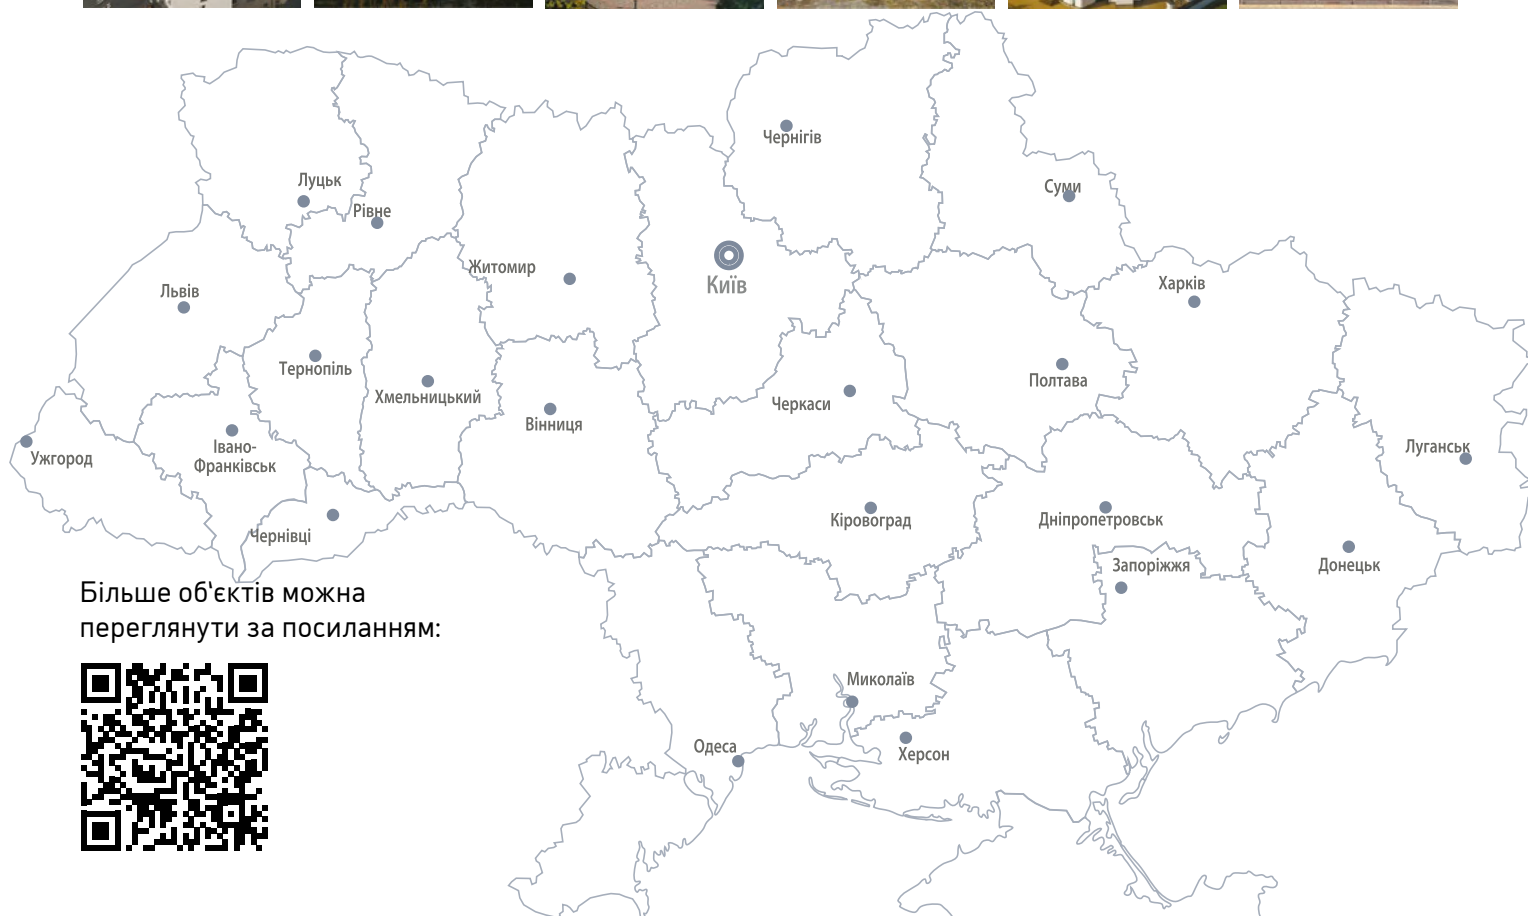

Більше об'єктів можна
переглянути за посиланням:



"Музей Писанки",
м. Коломия,
проспект В. Чор-
новола, 43Б



Одеський театр
опери та балету
м. Одеса, пров.
Чайковського,
1



ЖК „Осіпова, 40”
м. Одеса
вул. Осіпова, 40



Готель „SLAVA”
м. Запоріжжя,
вул. Правди, 19



Бізнес-центр
„Форум”
м. Запоріжжя,
просп. Леніна, 158



Генеральне
Консульство
Польщі
м. Харків,
вул. Алчевських, 16

Вас цікавить додаткова інформація про асортимент Caparol?
Тоді ви можете звернутись до нас на пошту info@caparol.ua
або через наші інтернет ресурси:



Caparol.ua



Instagram



Facebook

THE POWER OF SURFACE.

